




## IR-PD



### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

-  Литиевая батарея CR2032 – 3В (входит в комплект поставки)  
В зависимости от условий освещения
-  **облачно или темно:**  
5 – 6 м;
- прямой солнечный свет:**  
2 – 3 м
-  Д 80 x Ш 60 x В 8 мм

### ⓘ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

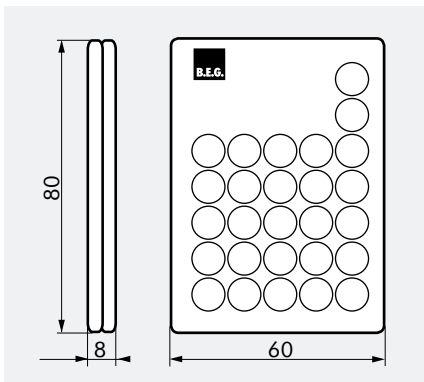
Пульт дистанционного управления IR-PD: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку. Предназначен для датчиков движения с функцией задающего устройства: PD1, PD2, PD4, PD4-Коридор, PD5 и Indoor 180-M-2C.

Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности.













Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD.

Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения.

Практичное настенное крепежное устройство (размеры (прим.): 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки.



### ■ ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

	 <p>Программируемый режим <b>открытия и закрытия</b> – включая защиту от детей и саботажа после выполнения настроек</p>		<p>Заданные значения времени включения освещения <b>HVAC</b> (реле и канал 2): - Импульс и 5-120 мин.</p>
	 <p><b>Тестовый режим</b> - контролируемая зона может быть измерена в шагах независимо от окружающей освещенности и позже удобно настроена.</p>		<p><b>Сброс</b> - Сброс всех функций</p>
	<p><b>Выбор заданных значений порога освещенности</b> - От 20 до 1000 люкс; рекомендация: помещения с дневным освещением – 300 люкс, без дневного освещения – 1000 люкс</p>		<p><b>Выключение освещения</b> - Переключение между режимами: полуавтоматическим и автоматическим режимами работы; включение и выключение датчика движения</p>
	<p><b>Автоматическая функция считывания</b> - Кнопка для сохранения текущего уровня освещенности в качестве значения для включения и выключения</p>		<p><b>Постоянная защита от саботажа</b> - Постоянная блокировка датчика; активна только функция включения/выключения пульта дистанционного управления</p>
	<p><b>Заданные значения времени включения освещения (реле и канал 1):</b> - Импульс и 15 сек. – 30 мин.</p>		

Наименование

LUXOMAT® IR-PD

Цвет

Серый

Код товара

92160