


## IR-PD-DALI-E

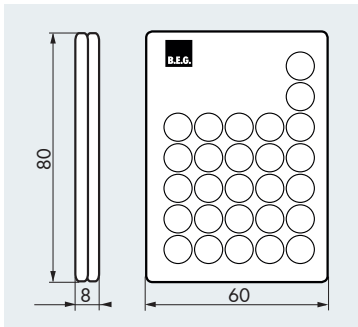


### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Литиевая батарея CR2032 – 3В (входит в комплект поставки)
- В зависимости от условий освещения
- облачно или темно:**  
5 – 6 м;
- прямой солнечный свет:**  
2 – 3 м
- Д 80 x Ш 60 x В 8 мм

### ❗ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Пульт дистанционного управления LUXOMAT® IR-PD-DALI-E: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку. Предназначен для датчиков движения: PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI-K, PD9-M-DALI/DSI, PD9-M-DALI/DSI-GH
- Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности.
- Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD-DALI-E.
- Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения.

### ■ ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

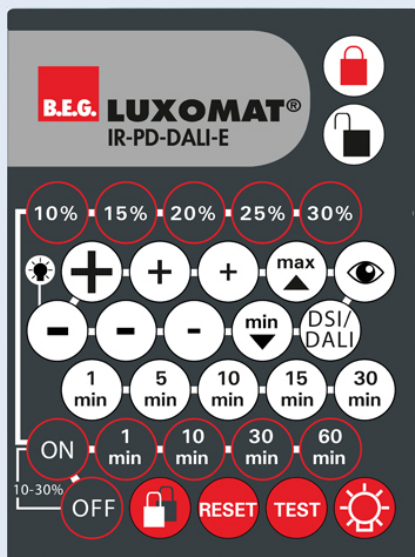

	Программируемый режим <b>открывания и закрывания</b> – включая защиту от детей и саботажа после выполнения настроек		<b>Регулировка</b> - Для настройки заданного значения необходимо выполнить следующие действия (пример рабочего места). Положите люксметр плашмя на письменном столе. Теперь при необходимости освещение можно регулировать с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-DALI-1C путем короткого нажатия кнопок max («макс») или min («мин»). Дождитесь, пока будет достигнуто желаемое значение освещения.
	<b>Ручное включение и выключение освещения для ориентации (20% номинального освещения)</b> - Для постоянного освещения для ориентации необходимо нажать кнопку ON («ВКЛ»). Для повторного отключения освещения для ориентации необходимо нажать кнопку OFF («ВЫКЛ»).		
	<b>4 заданных значения времени включения освещения для ориентации</b> - от 1 до 30 мин после завершения настроенного для освещения времени задержки, 20% номинального освещения.		<b>Полностью автоматический/полуавтоматический режим работы</b> - Полуавтоматический режим работы: зеленый СД, Полностью автоматический режим работы: красный СД горит около 3 сек.
	<b>Тестовый режим</b> - контролируемая зона может быть измерена в шагах независимо от окружающей освещенности и позже удобно настроена.		
	<b>Переключение между программами DSI и DALI</b> - Заводская настройка DALI, зеленый СД, 1 x нажатие DSI, красный СД, 3 сек 2 x нажатие назад к DALI		<b>Заданные значения времени включения освещения (реле и реле 1):</b> - 1 до 30 мин.
	<b>Заданное значение освещенности для регулировки постоянного освещения</b> + / - небольшие шаги + / - большие шаги		<b>Сброс</b> - Сброс всех функций
	<b>Автоматическая функция считывания</b> - Кнопка для сохранения текущего уровня освещенности в качестве значения для включения и выключения		

Наименование

LUXOMAT® IR-PD-DALI-E

Цвет

Серый

Код товара

92122