

PD4-BMS-C-FC




СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ


- Мультисенсор DALI с узким диапазоном обнаружения, специально для коридоров
- Встроенный монтаж в подвесной потолок
- Питание по шине DALI
- Технология DALI мультимастер в соответствии со спецификацией IEC 62386 часть 103
- Статус 0 передает в шину DALI информацию о присутствии и движении в соответствии со спецификацией IEC 62386 часть 303
- Статус 1 передает в шину DALI значение освещенности в соответствии со спецификацией IEC 62386 часть 304
- Параметризация возможна только через сторонние контроллеры DALI. Эти контроллеры должны поддерживать спецификацию IEC 62386 части 101/103/303/304.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 10 - 22 V DC via DALI Bus
- 7 mA
- 360°
- фронтально ∅ 20 м
- перпендикулярно ∅ 40 м
- Площадь покрытия 250м²
- Высота подвеса min/max/recomen 2.4 м/ 2.6 м/ 2,5м
- IP20 / Class II
- FC ∅ 98 x 96 мм
- от -25°C до +50°C
- высококачественный и устойчивый к УФ поликарбонат
- 10 - 2500 люкс

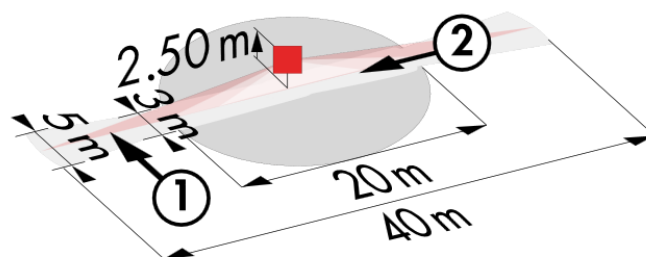

- ① Walking across
- ② Walking towards

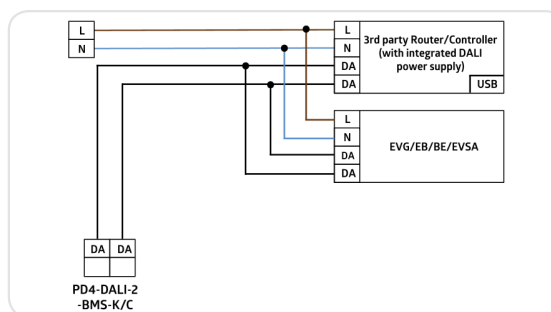

Наименование	Цвет	Код товара
PD4-BMS-C-FC	белый	93332
Аксессуары (опция)		
Антивандалное кольцо BSK (∅ 200 x 90mm)	серый	92199