

## IR-RC




### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Литиевая батарея CR2032 – 3В (входит в комплект поставки)
- В зависимости от условий освещения  
**облачно или темно:**  
5 – 6 м;
- прямой солнечный свет:**  
2 – 3 м
- Д 80 x Ш 60 x В 8 мм

► Пульт дистанционного управления LUXOMAT® IR-RC также можно использовать для автоматических светильников AL5-RC-plus next, AL2-RC-plus 230 и для датчика движения RC-plus next 230 ZW 230V переменного тока!

### ❗ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Пульт дистанционного управления LUXOMAT® IR-RC: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку. Предназначен для датчиков движения: LUXOMAT® RC-plus next 130/230/280
- Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности.
- Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-RC.
- Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения.
- Практичное настенное крепежное устройство (размеры (прим.): 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки.

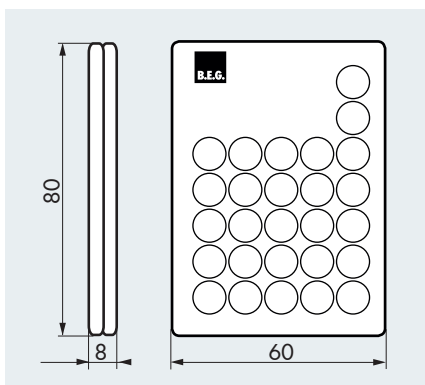

### ■ ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ



	<b>Заданное значение порога освещенности</b> - Дневной режим работы		Программируемый режим <b>открывания и закрывания</b> – включая защиту от детей и саботажа после выполнения настроек
	<b>Заданное значение порога освещенности</b> - около 100 люкс = Начинающиеся сумерки		<b>Автоматическая функция считывания</b> - кнопка для сохранения текущего уровня освещенности
	<b>Заданное значение порога освещенности</b> - около 25 люкс = сильные сумерки		<b>Программа «вечеринка»</b> - включение или выключение освещения на 12 часов
	<b>Заданное значение порога освещенности</b> - ночной режим работы		<b>Сброс</b> - Сброс всех функций
	<b>8 заданных значений времени включения</b> от 15 с до 16 мин		<b>Функции «отпуск» и «комфорт»</b> - автоматическое включение и выключение освещения при достижении настроенного порога освещенности
	<b>Функция сигнала тревоги</b> - мигание подключенного источника света после обнаружения движения		<b>Тестовый режим</b> - контролируемая зона может быть измерена в шагах независимо от окружающей освещенности и позже удобно настроена.
	<b>Светодиодная кнопка</b> - включение и выключение функционального индикатора		<b>Импульсная функция</b> - отправка короткого импульса длительностью около 1 сек, например, для активации дверного гонга.
	Включение и выключение защиты от пролезания 360°		<b>Выключение освещения</b> - после этого 2 сек движения не распознаются: позволяет удалиться из диапазона обнаружения
	<b>Настройка чувствительности</b> с помощью электронного увеличения или уменьшения дальности действия датчика		

Наименование  
LUXOMAT® IR-RC

Цвет  
Серый

Код товара  
92000