


PD4-M-HCL-FC


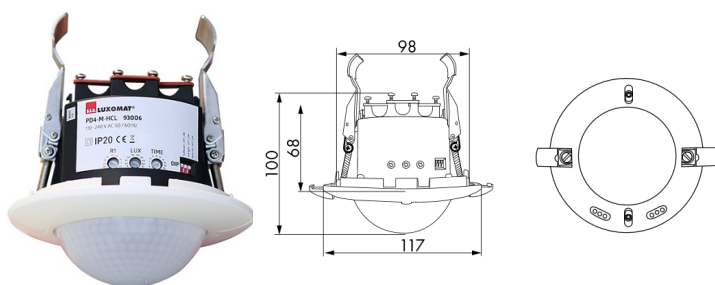


СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Двухнаправленный высокочувствительный датчик присутствия с возможностью автоматической адресации до 64 DALI устройств и сегментированным контролем до 4-х зон.
- Есть функция «Tunable White» для биологически эффективного освещения - режимами регулируется цветовая температура и уровень освещенности в помещении в течение дня в соответствии с биоритмами человека.
- Быстрый ввод в эксплуатацию и обслуживание с помощью приложения для смартфона/планшета (Android/iOS) - нет необходимости в компьютере.
- Три зоны освещения:
 - Зона А: для основного освещения с постоянным сегментированием по 3 группам DALI и управление со смещением.
 - Зона В: для акцентного освещения через отдельную группу DALI
 - Зона С: Для акцентного освещения через встроенное реле.
- Ручное переключение и диммирование с помощью стандартных кнопочных выключателей
- Возможность подключения функции биологически эффективного освещения для светильников DALI
- Мощное реле для различных режимов работы: функция "Cut-off" для балластов DALI, HVAC, освещение классной доски.
- До 4-х дополнительных Slave-устройств может быть подключено к шине DALI для расширения диапазона обнаружения.
- Полный набор функций можно активировать только с помощью ИК-адаптера и совместимого смартфона или планшета (Android/iOS)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
	около 0,4 Вт
	360°
	сидя \varnothing 6,4 м
	фронтально \varnothing 8 м
	перпендикулярно \varnothing 24 м
	Площадь покрытия 450м ²
	Высота подвеса min/max/recomen 2м/ 10м/ 2,5м
	IP20 / Class II
	FC \varnothing 117 x 100 мм
	от -25°C до +50°C
	высококачественный и устойчивый к УФ поликарбонат
	Управление DALI
	До 64 DALI балластов (макс. 3 группы DALI) + освещение доски или управление HVAC нагрузкой
	1 мин - 120 мин (для групп освещения)
	10 - 2500 люкс
	Реле (сухой контакт NO)
	2300 Вт, cosφ = 1, 1150 ВА, cosφ = 0.5
	300 Вт LED
	5 сек - 120 мин (для HVAC)

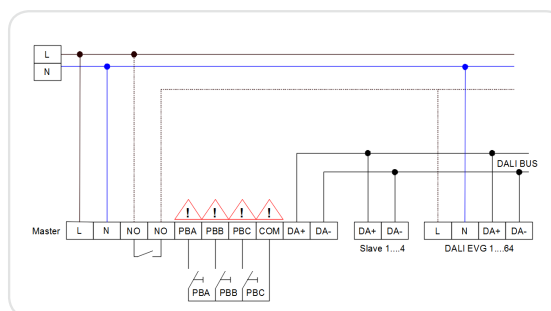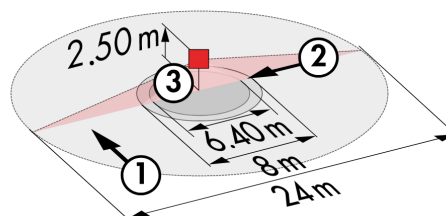

Наименование	Цвет	Код товара
PD4-M-HCL-FC	белый	93006
Аксессуары (опция)		
Антивандальное кольцо BSK (Ø 200 x 90mm)	серый	92199
PD4-S-DAA4G-FC	серый	92721
Антивандальное кольцо BSK (Ø 200 x 90mm)	серый	92759