


## IR-PD-2C

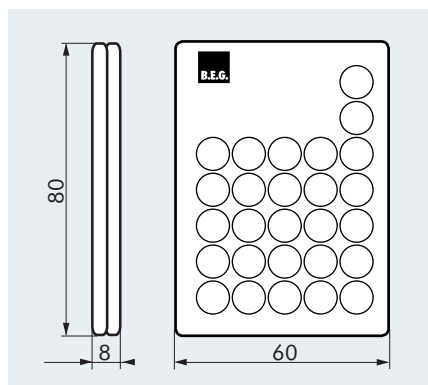

### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Литиевая батарея CR2032 – 3В (входит в комплект поставки)
- В зависимости от условий освещения  
**облачно или темно:**  
5 – 6 м;  
**прямой солнечный свет:**  
2 – 3 м
- Д 80 x Ш 60 x В 8 мм

► **Внимание:** Устройства PD1, PD2 и PD4-M-2C, которые были доставлены до 2011г, должны запрограммировать с IR-PD.

### i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Пульт дистанционного управления LUXOMAT® IR-PD-2C: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку. Предназначен для датчиков движения с функцией задающего устройства: LUXOMAT® PD1N-, PD2- и PD4-M-2C
- Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности.
- Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD-2C.
- Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения.
- Практичное настенное крепежное устройство (размеры (прим.): 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки.

### ■ ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

		Программируемый режим <b>открытия и закрытия</b> – включая защиту от детей и саботажа после выполнения настроек		Переключение между <b>полуавтоматическим</b> и <b>полностью автоматическим</b> режимами работы
		<b>Тестовый режим</b> - контролируемая зона может быть измерена в шагах независимо от окружающей освещенности и позже удобно настроена.		<b>Нормальная чувствительность</b> <b>Высокая чувствительность (умолчание)</b>
		<b>Выбор заданных значений порога освещенности</b> - От 20 до 1000 люкс; рекомендация: помещения с дневным освещением – 300 люкс, без дневного освещения – 1000 люкс		<b>Сброс</b> - Сброс всех функций
		<b>Автоматическая функция считывания</b> - Кнопка для сохранения текущего уровня освещенности в качестве значения для включения и выключения		<b>Выключение освещения</b> - Переключение между режимами: полуавтоматическим и автоматическим режимами работы; включение и выключение датчика движения
		<b>Кнопка с изображением солнца – заданное значение порога освещенности</b> - Дневной режим работы		<b>Постоянная защита от саботажа</b> - Постоянная блокировка датчика; активна только функция включения/выключения пульта дистанционного управления
		<b>Заданные значения времени включения освещения (реле и канал 1):</b> - Импульс и 15 сек. – 30 мин.		<b>Определение порогового значения включения</b> для достижения расчетного заданного значения
		<b>Заданные значения времени включения для управления устройством (реле и канал 2):</b> - Импульс и 5–120 мин.		<b>Переключение между датчика движения и сумеречный контактор</b>

Наименование

LUXOMAT® IR-PD-2C

Цвет

Серый

Код товара

92475