


## PD9-S-FC




„Сравнение размеров“

### Датчик



### Силовая часть




Д 165 x Ш 24 x В 24 мм

### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230В- ±10%
- 360°
- сидя ∅ 4,00 м  
перпендикулярно ∅ 10,00 м  
фронтально ∅ 6,00 м
- IP20 / класс II / CE
- Датчик**  
∅ 45 x В 28 мм
- Силовая часть**  
Д 165 x Ш 24 x В 24 мм
- от -25°C до +50°C
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- Выход для ведомые устройства (SLAVE)**
- 230В

### ❗ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Мини-датчик присутствия LUXOMAT® PD9-S-FC, SLAVE устройство с круговым диапазоном обнаружения, для потолочного монтажа или встраивания непосредственно в светильники, для комбинации ведущего и SLAVE устройств
- Датчик присутствия с наименьшими размерами
- Большой энергосберегающий потенциал
- Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущего устройство
- Силовая часть проходит через отверстие для сенсорной части в потолке (34 мм ∅)
- Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам
- Передача переключающего импульса на ведущего устройство при обнаружении движения
- Распознавание движения независимо от окружающей освещенности
- На SLAVE устройстве отсутствуют элементы настройки
- **Примеры использования:**  
Офисы, комнаты для совещаний, больницы, передние, детские сады

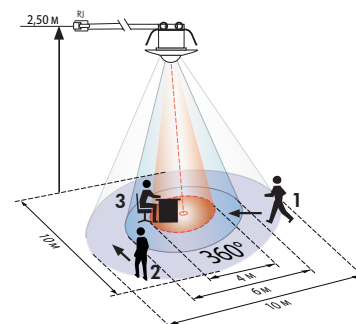

- 1 ■ Движение по направлению к датчику
- 2 ■ Движение в перпендикулярном направлении
- 3 ■ Работа за столом

### ■ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

#### Запасные кольца крышки



Белый

Серебро

Антрацит

Наименование	Цвет	Код товара
PD9-S-FC	Белый	92905
PD9-S-FC	Серебро	92906
<b>Аксессуары (опция)</b>		
Кольцо крышки для PD9 (35 мм)	Белый, RAL9010	92238
Кольцо крышки для PD9 (35 мм)	Серебро, RAL9006	92237
Кольцо крышки для PD9 (35 мм)	Антрацит, RAL7021	92235