

LUXOMAT® IR-PD-1C




TECHNISCHE DATEN

- Lithium CR2032 - 3 Volt (inklusive) abhängig von den Lichtverhältnissen
- bewölkt oder dunkel:** 5 bis 6 m;
- direkter Sonnenschein:** 2 bis 3 m
- L 80 x B 60 x H 8 mm


Achtung: PD2-, PD4- und PD9-M-1C Geräte, die vor 2011 ausgeliefert wurden, müssen mit der IR-PD programmiert werden. PD9-M-1C Geräte, die vor 2011 ausgeliefert wurden, müssen mit der IR-PD9 programmiert werden.

PRODUKTINFORMATIONEN

- Mit der Infrarot-Fernbedienung LUXOMAT® IR-PD-1C können alle Einstellungen am Bewegungsmelder bequem vom Boden aus, ohne lästiges Leiteraufstellen, vorgenommen werden. Sie ist geeignet für die Masterversionen folgender Bewegungsmelder: LUXOMAT® PD2-, PD4- und PD9-M-1C
- Durch vielfältige Programme können die Bewegungsmelder allen individuellen Bedürfnissen jederzeit, auch nachträglich, angepasst werden.
- Zusätzliche Funktionen, wie das automatische Einlesen des aktuellen Dämmerungswertes oder die nützliche 2 s-Testfunktion, sind mit der optional erhältlichen IR-PD-1C möglich.
- Das Licht lässt sich per einfachen Tastendruck jederzeit ein- oder ausschalten. Die zusätzliche Montage eines Lichtschalters kann so entfallen.
- Eine praktische Wandhalterung (Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19 mm) ist im Lieferumfang enthalten.

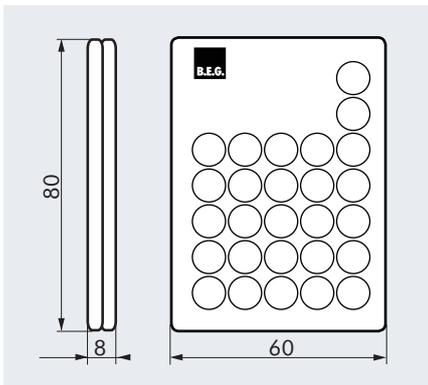

PROGRAMMFUNKTIONEN

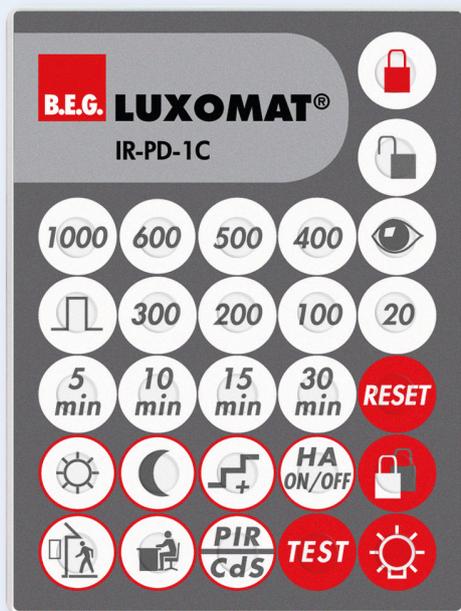

	Programmiermodus Öffnen und Schließen – auch Kinder- und Sabotageschutzfunktion nach erfolgten Einstellungen		Empfindlichkeit normal Empfindlichkeit hoch (Standardeinstellung)
	Testbetrieb - Der überwachte Bereich kann unabhängig von der Umgebungshelligkeit abgesprochen und später bequem ausgerichtet werden.		Reset - Zurücksetzen aller Funktionen
	Auswahl vorgegebener Dämmerungswerte - 20 bis 1000 Lux; Empfehlung: Räume mit Tageslicht 300 Lux, ohne Tageslicht 1000 Lux		Ausschalten der Beleuchtung - Wechseln zwischen den Betriebsarten Halb- und Vollautomatikbetrieb; Ein- und Ausschalten des Bewegungsmelders
	Automatische Einlesefunktion - Taste zum Speichern des aktuellen Lichtwertes als Ein- und Ausschaltwert		Permanenter Sabotageschutz - Permanente Sperrung des Melders; nur noch die EIN/AUS-Funktion der Fernbedienung ist wirksam
	Sonnentaste – vorgegebener Dämmerungswert - Tagbetrieb		Ermitteln der Einschaltswelle zum Erreichen eines kalkulatorischen Sollwertes
	Vorgegebene Einschaltzeiten für die Beleuchtung (Relais und Kanal 1): - Impuls und 5 bis 30 Min.		Vorgegebener Dämmerungswert - Nachtbetrieb
	Umschalten der Betriebsarten Halbautomatik / Vollautomatik		Umschalten zwischen Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter

Bestellbezeichnung

Farbe

Artikel-Nummer

LUXOMAT® IR-PD-1C

grau

92520