


PD3N-1C-FM


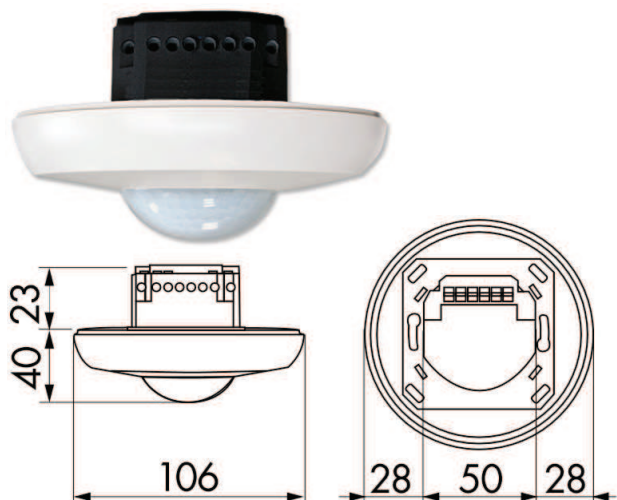


СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Дистанционно управляемый потолочный датчик движения/ присутствия, с круговым диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в установочную коробку
- Один канал для коммутации света
- Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников
- Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений
- Серийная импульсная функция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- ~ 110 - 240 V AC 50 / 60 Гц
- ⏻ около 0,5 Вт
- 🌀 360°
- 📏 присутствие фронтально \varnothing 4 м
перпендикулярно \varnothing 6 м
Площадь покрытия перпендикулярно \varnothing 10 м
79 м²
- 📏 Высота подвеса min/max/recomen 2 м / 5 м / 2,5 м
- 🛡 IP IP20 / Class II
- 📏 \varnothing 106 x 63 мм
- 🌡 от -25°C до +50°C
- 📄 высококачественный и устойчивый к УФ поликарбонат
- 📡 IR-PD3N, IR-PD-Mini, IR-PD3/4N-1C-E, IR-Adapter for Smartphones
Канал 1 (управление освещением)
- ⚡ 2300 Вт, $\cos \varphi = 1$
1150 Вт, $\cos \varphi = 0.5$
- 🕒 15 сек. - 30 мин, импульс
- 🌙☀ 10 - 2000 Люкс

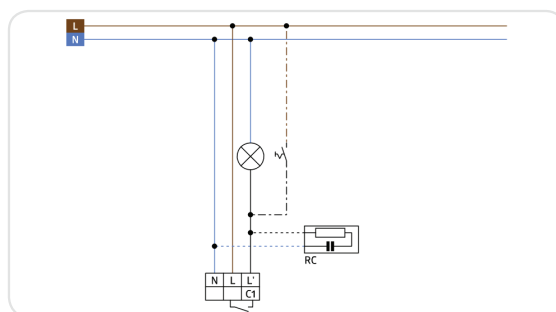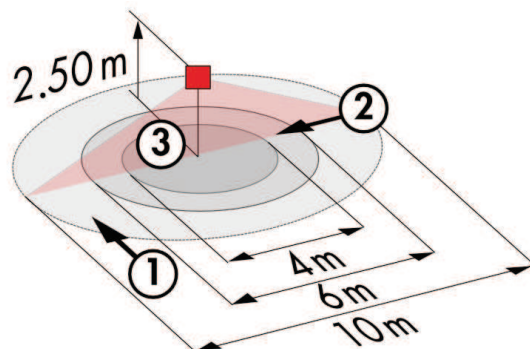

Наименование	Цвет	Код товара
PD3N-1C-FM	белый	92186
Аксессуары (опция)		
IR-Adapter	черный	92726
IR-PD3/4N-1C-E		93110
IR-PD3N		92105
IR-PD-Mini		92159
Защитная сетка BSK (\varnothing 200 x 90 мм)	белый	92199
RC-компенсатор	белый	10880
Mini-RC-компенсатор	черный	10882