




IR-IC-plus




■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

-  Литиевая батарея CR2032 – 3В (входит в комплект поставки)
-  В зависимости от условий освещения
облачно или темно:
5 – 6 м;
прямой солнечный свет:
2 – 3 м
-  Д 80 x Ш 60 x В 8 мм

► Пульт дистанционного управления LUXOMAT® IR-IC-plus может также использоваться для светодиодных излучателей FLC-280-LED и автоматических светильников AL5-IC!





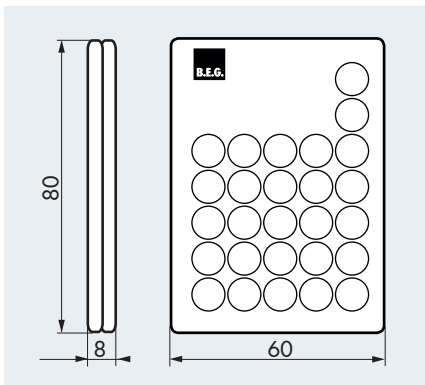











❗ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Пульт дистанционного управления LUXOMAT® IR-IC-plus: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку. Предназначен для датчиков движения: LUXOMAT® LC-plus 280
- Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшей, адаптироваться под все индивидуальные потребности.
- Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-IC-plus.
- Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения.
- Практичное настенное крепежное устройство (размеры (прим.): 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки.



■ ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ



	Заданное значение порога освещенности - Дневной режим работы		Программируемый режим открытия и закрытия – включая защиту от детей и саботажа после выполнения настроек
	Заданное значение порога освещенности - около 100 люкс = Начинающиеся сумерки		Автоматическая функция считывания - кнопка для сохранения текущего уровня освещенности
	Заданное значение порога освещенности - около 25 люкс = сильные сумерки		Программа «вечеринка» - включение или выключение освещения на 12 часов
	Заданное значение порога освещенности - ночной режим работы		Сброс - Сброс всех функций
	8 заданных значений времени включения от 15 с до 16 мин		Функции «отпуск» и «комфорт» - автоматическое включение и выключение освещения при достижении настроенного порога освещенности
	Функция сигнала тревоги - мигание подключенного источника света после обнаружения движения		Тестовый режим - контролируемая зона может быть измерена в шагах независимо от окружающей освещенности и позже удобно настроена.
	Светодиодная кнопка - включение и выключение функционального индикатора		Импульсная функция - отправка короткого импульса длительностью около 1 сек, например, для активации дверного гонга.
	Настройка чувствительности с помощью электронного увеличения или уменьшения дальности действия датчика		Выключение освещения - после этого 2 сек движения не распознаются: позволяет удалиться из диапазона обнаружения

Наименование

LUXOMAT® IR-IC-plus

Цвет

Серый

Код товара

92095