

PS-DALILINK-FC



СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Блок питания DALI решение для одной комнаты В.Е.Г. DALI LINK для установки за подвесными потолками
- Настройка решения DALI LINK осуществляется через Bluetooth со смартфоном и приложением В.Е.Г. BLE
- К источнику питания может быть подключено максимально 25 DALI светильников и 6 устройств управления DALI LINK
- Плавная интеграция в систему В.Е.Г. LUXOMAT®net DALI LINK
- Встроенный контроль температуры и обнаружение короткого замыкания
- Встроенный светодиод для визуализации рабочей информации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

110 - 277 V AC 50 / 60 Hz

3,3 Вт

Выходное напряжение: 16 V DC

Выходной ток: макс. 120 мА


Соединения и провода: 0,25 ... 2,5 мм²

240 x 26 x 26 мм

IP20 / Class II

от -0°C до +45°C

из поликарбоната, устойчивого к УФ- излучению

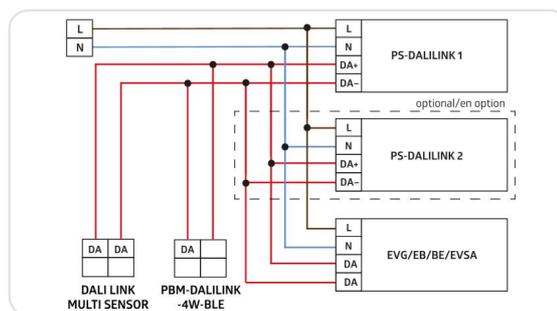

Наименование	Цвет	Код товара
PS-DALILINK-FC	белый	92846