



LC-Click-N 200





Белый



Коричневый



Черный

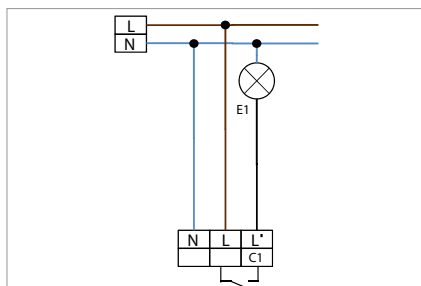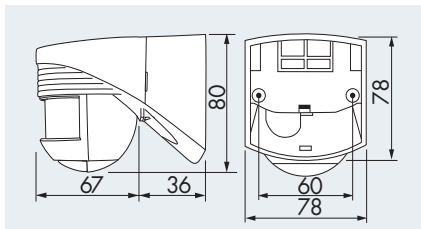


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230В~ ±10%
- 200°
макс. 12 м при движении в направлении, перпендикулярном направлению обнаружения (тангенциальное движение)
- IP44 / класс II / CЕ
- Д 103 x Ш 78 x В 78 мм
- от -25°С до +50°С
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- Канал 1 (управление светом)**
- 1000 Вт, cosφ = 1
- 4 сек - 10 мин.
- 2 - 1000 люкс

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ


- Датчики движения с диапазоном обнаружения 200°
- Защита от пролезания 360° для сплошного контроля
- 2 уровня регулировки сенсорной головки
- Регулировка дальности действия посредством выравнивания сенсорной головки
- Жажимы для крышки для целенаправленного исключения источников помех или для ограничения диапазона обнаружения
- Порог освещенности и время включения бесступенчато регулируются с помощью потенциометра на нижней поверхности датчика
- Настенный монтаж
- Монтаж на цоколе, устанавливаемом одной рукой
- **Примеры использования:**
Контроль узких земельных участков, въездов или использование в качестве дверной завесы

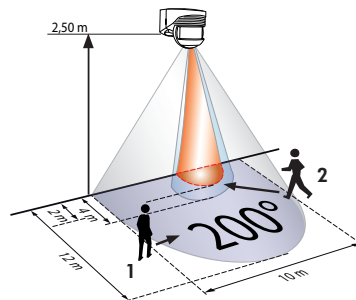

- 1 ■ Движение по направлению к датчику
- 2 ■ Движение в перпендикулярном направлении
- 3 ■ Защита от пролезания

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

Круговая защитная сетка



Наименование	Цвет	Код товара
LC-Click-N 200	Белый	91002
LC-Click-N 200	Коричневый	91012
LC-Click-N 200	Черный	91022
Accesorios (opcionales)		
Круговая защитная сетка	Белый	92467