


PD4-M-DUO-DALI/DSI-FC



Для двух зон освещения



FC


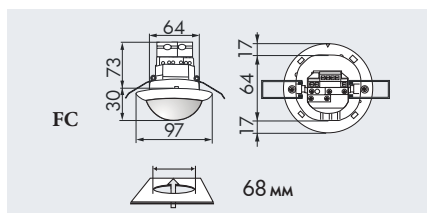


■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230В~ ±10%
- 360°
- сидя \varnothing 6,40 м
перпендикулярно \varnothing 24,00 м
фронтально \varnothing 8,00 м
- IP20 / класс II / CЄ
- FC \varnothing 97 x B 103 мм
- от -25°C до +50°C
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- IR-PD-DALI
- Канал 1 и канал 2 (управление светом)**
- Задающее устройство DALI
Макс. 50 ЭПРА на каждый канал
- от 1 мин. до 30 мин.
- 10 - 2000 люкс

■ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Дистанционно управляемый потолочный групповой датчик присутствия LUXOMAT® PD4-M-DUO-DALI в исполнении ведущего устройства, для потолочного монтажа, с двумя интерфейсами DALI и круговым диапазоном обнаружения
- Два направленных устройства измерения освещенности для двух зон освещения
- Два встроенных световых датчика для автоматической **регулировки постоянного освещения**
- Управление группой из цифровых ЭПРА с регулировкой света и модулей управления в количестве до 50 штук на каждый выход DALI
- Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления LUXOMAT® IR-PD-DALI
- Переключение между программами DSI и DALI с помощью дистанционного управления
- **Примеры использования:**
Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы

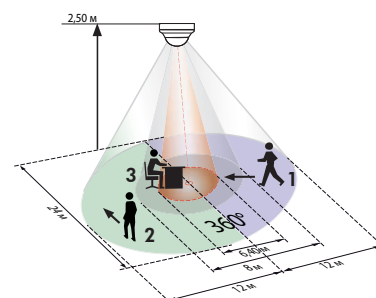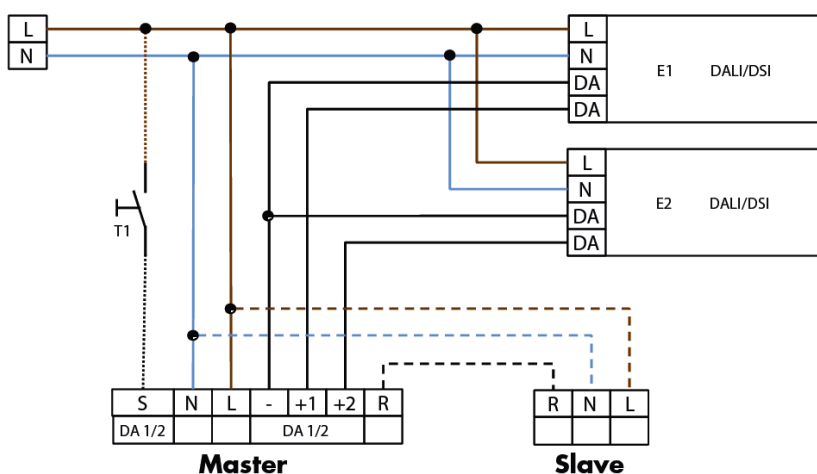

- 1 Движение по направлению к датчику
- 2 Движение в перпендикулярном направлении
- 3 Работа за столом

■ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

IR-PD-DALI



(Заказывается отдельно)

Круговая защитная сетка



Ограничение диапазона обнаружения с помощью линз-масок в комплекте



Устройство SLAVE PD4-S

Наименование	Цвет	Код товара
PD4-M-DUO-DALI/DSI-FC	Белый	92276
Аксессуары (опция)		
LUXOMAT® IR-PD-DALI	Серый	92094
Круговая защитная сетка BSK	Белый	92199