




IR-PD4-TRIO



■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

-  Литиевая батарея CR2032 – 3В (входит в комплект поставки)
В зависимости от условий освещения
-  **облачно или темно:**
5 – 6 м;
прямой солнечный свет:
2 – 3 м
-  Д 80 х Ш 60 х В 8 мм

i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ


Пульт дистанционного управления IR-PD4-TRIO: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку. Предназначен для датчиков присутствия: PD4-M-TRIO-DIM.

Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности.










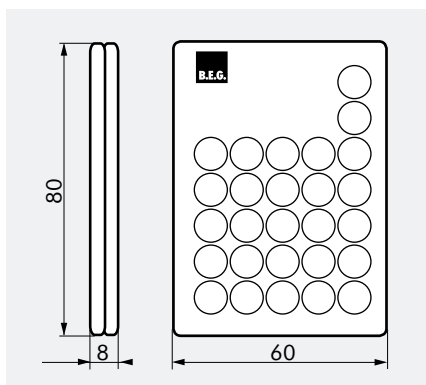



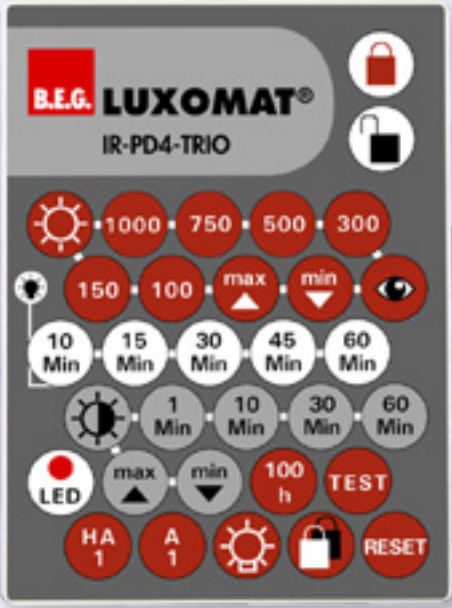



Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD4-TRIO.

Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения.

Практичное настенное крепежное устройство (размеры (прим.): 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки.



■ ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

	 Программируемый режим открытия и закрытия – включая защиту от детей и саботажа после выполнения настроек	 Заданные значения времени включения освещения 1- 60 мин.
	 Тестовый режим - контролируемая зона может быть измерена в шагах независимо от окружающей освещенности и позже удобно настроена.	 Ориентация света 10 - 30% от номинальной света
	 Кнопка Солнце - установленное значение света (дневной свет)	 Светодиодная кнопка - включение и выключение функционального индикатора
	 Заданные значений для определения уровня постоянного освещения - 1000, 750, 500, 300, 150, 100 люкс	 100 часовая функция
	 Димирование освещенности (только для канала 1)	 Переключение между полуавтоматическим и полностью автоматическим режимами работы (только для канала 1)
	 Сохранить димированное значение	 Свет ВКЛ - Освещение остается включенным
	 Временное освещение - 10 мин., 15 мин., 30 мин., 45 мин., 60 мин.	 Сброс - Сброс всех функций
	 Ориентирующее освещение ВКЛ / Выкл	 Постоянная защита от саботажа - Постоянная блокировка датчика; активна только функция включения/выключения пульта дистанционного управления .

Наименование

Цвет

Код товара

LUXOMAT® IR-PD4-TRIO

Серый

92097