


## HF-H-MD1 Standard




### **i** СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ


- Высокочастотные датчики движения для невидимой коммутации света, в частности для скрытого монтажа
- Экономия выключателя освещения
- Угол обнаружения 360° или 160° в зависимости от типа монтажа: на потолке или на стене
- Дальность действия, порог освещенности и время включения настраиваются с помощью DIP-переключателя
- ВЧ-технология: 5,8 ГГц – реакция на мельчайшие движения в зависимости от температуры
- Очень короткое время срабатывания
- Свет только по необходимости
- Примеры использования:  
встраивание в светильники, скрытые розетки или за обшивкой стен или потолка с достаточным распознаванием света для светового датчика

### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230 В~ ±10%
- около 0,8 Вт
- 360°
- макс. Ø 2 - 10 м
- IP20 / класс II
- от -35°C до +70°C
- Из устойчивого к УФ поликарбоната
- Канал 1 (управление светом)**
- 1000 Вт, cosφ = 1
- 5 сек - 25 мин
- 5 - 50 люкс
- 5,8 ГГц, <10 мВт

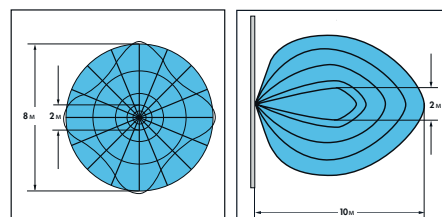

- Движение по направлению к датчику или поперек
- Дальность действия зависит от размера и скорости объекта.

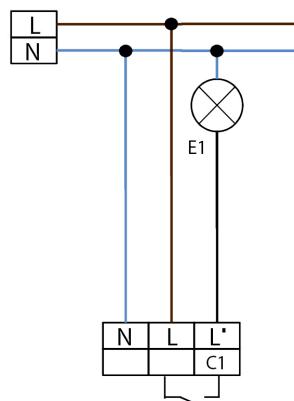

| Наименование      | Цвет  | Код товара |
|-------------------|-------|------------|
| HF-H-MD1 Standard | Белый | 94431      |