

## ·PD4-M-TRIO-DIM-SM/-FC




Для освещения доски



SM




FC

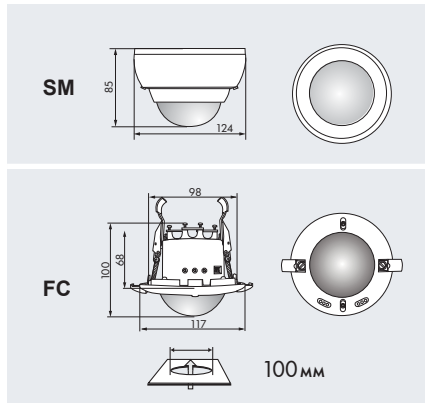

SM

FC

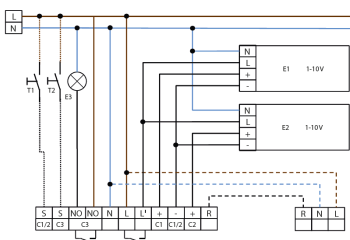


### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230В~ ±10%
- 360°
- сидя Ø 6,40 м
  - перпендикулярно Ø 24,00 м
  - фронтально Ø 8,00 м
- IP20 / класс II / C €
- SM Ø 124 x H 85 мм
  - FC Ø 117 x H 100 мм
- от -25°C до +50°C
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- IR-PD4-TRIO
- Канал 1 и канал 2 (управление светом)**
  - 3000 Вт, cosφ = 1;
  - 1500 ВА, cosφ = 0,5
  - 2 выхода для диммирования света 1–10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА
  - от 1 до 60 мин
  - 10 - 2000 люкс
- Канал 3 (управление светом)**
  - Для освещения доски (зависимость от дневного света)
  - 3000 Вт, cosφ = 1;
  - 1500 ВА, cosφ = 0,5
  - от 1 до 60 мин
  - как канал 1 и канал 2

### ■ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Датчик присутствия с двумя направленными устройствами измерения освещенности для двух зон освещения, например для зоны у окна и внутренней зоны, а также для независимого управления освещением.
- Дополнительный беспотенциальный канал коммутации для освещения доски
- Функция 100 h («100 ч») для автоматического подавления функции диммирования света на 100 часов при вводе в эксплуатацию люминесцентных ламп
- Возможна установка SLAVE устройств для недорогого увеличения диапазона обнаружения
- Возможность выбора функции полностью автоматического или полуавтоматического режима работы с помощью дистанционного управления
- Большой диапазон обнаружения диаметром до 24 м
- **Кнопка 1:** входящий контакт 230 В для кнопки включения/выключения и диммирования света
- **Кнопка 2:** входящий контакт 230 В для кнопки включения/выключения освещения доски
- **Примеры использования:** особенно подходит для применения в классных аудиториях с отдельно коммутируемым освещением доски

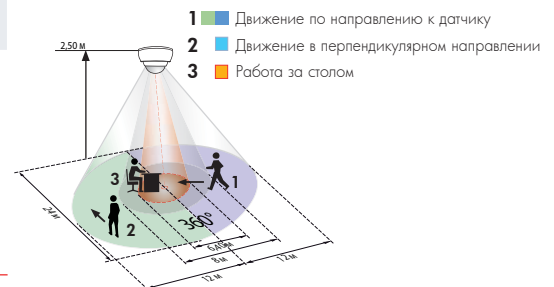

### ■ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

#### IR-PD4-TRIO



(Заказывается отдельно)

Круговая защитная сетка для PD4-TRIO-DE



Круговая защитная сетка для PD4-TRIO-AP



Цоколь для открытого монтажа IP44



Ограничение диапазона обнаружения с помощью линз-масок в комплекте

Резистивно-емкостное звено гашения

Устройство SLAVE PD4-S

Наименование	Цвет	Код товара
PD4-M-TRIO-DIM-FC	Белый	92735
PD4-M-TRIO-DIM-SM	Белый	92730
<b>Аксессуары (опция)</b>		
LUXOMAT® IR-PD4-TRIO	Серый	92097
Круговая защитная сетка BSK для PD4-TRIO-FC	Белый	92199
Круговая защитная сетка BSK для PD4-TRIO-SM	Белый	92467
Цоколь для открытого монтажа IP44	Белый	92386