

## IR-PDim




### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Литиевая батарея CR2032 – 3В (входит в комплект поставки)
- В зависимости от условий освещения  
**облачно или темно:**  
5 – 6 м;
- прямой солнечный свет:**  
2 – 3 м
- Д 80 x Ш 60 x В 8 мм

### i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Пульт дистанционного управления LUXOMAT® IR-PDim: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку. Предназначен для датчиков движения с функцией задающего устройства: LUXOMAT® PD1-M-DIM, PD2-M-DIM, PD4-M-DIM, PD4-M-DUO-DIM, PD5-M-DIM и PD9-M-DIM.
- Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности.
- Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PDim.
- Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения.
- Практичное настенное крепежное устройство (размеры (прим.): 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки.

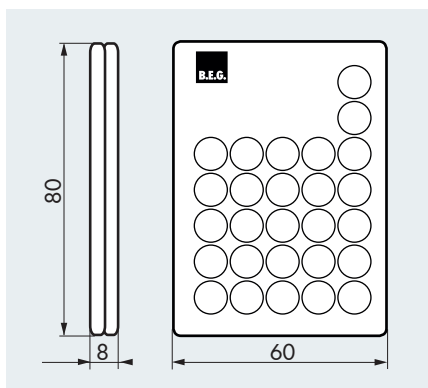

### ■ ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

		Программируемый режим <b>открытия и закрытия</b> – включая защиту от детей и саботажа после выполнения настроек		<b>Сброс</b> - Сброс всех функций
		<b>Тестовый режим</b> - контролируемая зона может быть измерена в шагах независимо от окружающей освещенности и позже удобно настроена.		<b>Включение и выключение освещения</b> - Освещение можно в любой момент включить и выключить с помощью дистанционного управления. Кроме того, эта кнопка позволяет переключаться между полностью автоматическим и полуавтоматическим режимами работы.
		<b>7 заданных значений для определения уровня постоянного освещения</b> - 50 до 1500 люкс; рекомендация: помещения с дневным освещением – 300 люкс, без дневного освещения – 1000 люкс		<b>Постоянная защита от саботажа</b> - Постоянная блокировка датчика; активна только функция включения/выключения пульта дистанционного управления.
		<b>Автоматическая функция считывания</b> - Кнопка для сохранения текущего уровня освещенности в качестве значения для включения и выключения		<b>Ручное включение и выключение освещения для ориентации (20% номинального освещения)</b> - Для постоянного освещения для ориентации необходимо нажать кнопку ON («ВКЛ»). Для повторного отключения освещения для ориентации необходимо нажать кнопку OFF («ВЫКЛ»).
		<b>Заданные значения времени включения освещения:</b> - 1 до 30 мин.; Необходимое время задержки для подключенного источника света можно запрограммировать посредством нажатия соответствующих белых кнопок времени.		<b>4 заданных значения времени включения освещения для ориентации</b> - от 1 до 30 мин после завершения настроенного для освещения времени задержки, 20% номинального освещения.
		<b>Кнопки регулировки силы света для регулировки постоянного освещения:</b> - Временное или длительное изменение уровня постоянного освещения		

Наименование

LUXOMAT® IR-PDim

Цвет

Серый

Код товара

92200