

PBM-DALILINK-4W-BLE





СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Бинарный выход DALI применяемый для установки в стену в монтажной коробке
- 4 свободно программируемых канала для кнопочных выключателей
- Плавная интеграция в систему B.E.G. LUXOMAT®net DALI LINK
- Режимы работы: стандартный, лестничный и сюжетный режимы.
- Встроенный светодиод для определения адреса не настроенного устройства
- Встроенный звуковой сигнал для определения положения подключенного устройства
- Полный спектр функций доступен только с другими продуктами группы B. E. G. LUXOMAT® net DALI LINK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- ~ 16 V DC от шины DALI
- ⏻ 7 mA
- ↔ макс. 50 мм
- ↗ 38 x 38 x 14 мм
- IP □ IP20 / Class II
- 🌡 от -25°C до +50°C
- 📄 из поликарбоната, устойчивого к УФ- излучению
- 🕒 1 мин. - 150 мин. (только для режима "лестница")

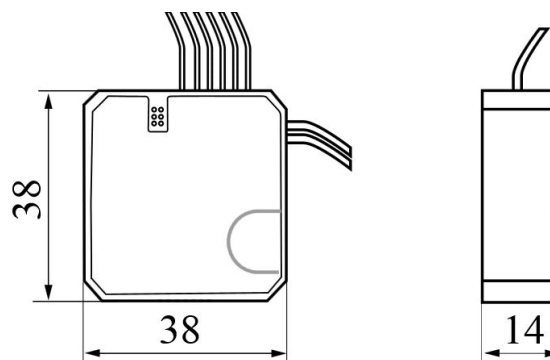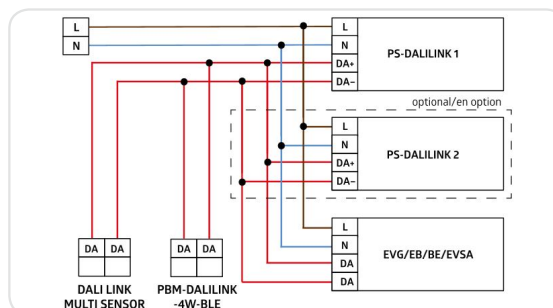

Наименование	Цвет	Код товара
PBM-DALILINK-4W-BLE	белый	92732