



PD2-M-2C-11-48 V-SM/FC



SM



FC

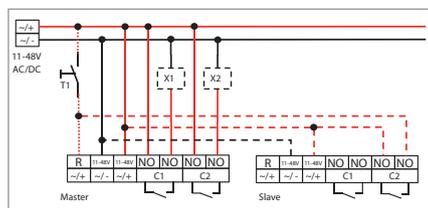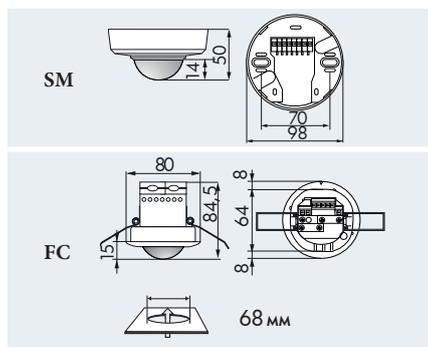

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 11-48 ВАС/DC
- \bigcirc 360°
- сидя \varnothing 4,00 м
- перпендикулярно \varnothing 10,00 м
- фронтально \varnothing 6,00 м
- SM/FC=IP20 / класс II / $\text{C}\epsilon$
- SM \varnothing 98 x В 50 мм
- FC \varnothing 80 x В 84,5 мм
- от -25°C до +50°C
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- IR-PD-2C, IR-PD-Mini

Канал 1 и канал 2


по 1 беспотенциальному замыкающему контакту NO

- Версия 3A:** 3 А, $\cos\varphi = 1$
- Версия RR:** с герконовым реле, 100 мА, $\cos\varphi = 1$ для особо маломощного переключения
- Канал 1:** 15 сек - 30 мин. / Тест
- Канал 2:** импульс сигнала тревоги с 3 импульсами за 10 сек
- 10 - 2000 люкс

- ▶ Устройства 11-48 В подходят для всех шинных систем, являющихся собственностью фирмы. В таком случае сигнал движения с нулевым потенциалом передается на шину.
- ▶ С помощью переключателя по каналу 1 при необходимости можно предоставить пропорциональный сопротивлению сигнал светового датчика.
- ▶ Устройства 11-48 В можно использовать в качестве SLAVE устройств 11-48 В.

■ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Датчик присутствия/внутренний датчик движения LUXOMAT® PD2-M-2C-11-48V-3A (версии 3 А), а также PD2-M-2C-11-48V-RR (версии с герконовым реле для особо маломощного переключения) для подключения к источнику питания 24 В (шинные системы, являющиеся собственностью фирмы)
- Два канала коммутации с двумя беспотенциальными замыкающими контактами на каждом
- Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления LUXOMAT® IR-PD-2C
- **Примеры использования:** Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы

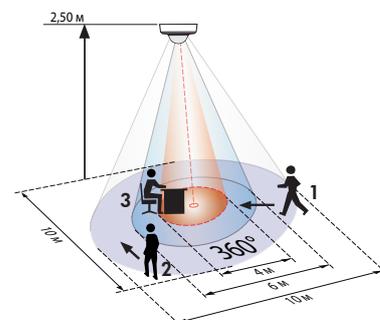

- 1 Движение по направлению к датчику
- 2 Движение в перпендикулярном направлении
- 3 Работа за столом

■ АКССУАРЫ (ОПЦИЯ)

IR-PD-2C



(Заказывается отдельно)

IR-PD-Mini



(Заказывается отдельно)

Круговая защитная сетка



Цоколь IP54



Наименование	Цвет	Код товара
PD2-M-2C-11-48V-3A-SM	Белый	92154
PD2-M-2C-11-48V-RR-SM	Белый	92305
PD2-M-2C-11-48V-3A-FC	Белый	92164
PD2-M-2C-11-48V-RR-FC	Белый	92306

Аксессуары (опция)

Круговая защитная сетка BSK	Белый	92199
LUXOMAT® IR-PD-2C	Серый	92475
LUXOMAT® IR-PD-Mini	Серый	92159
Цоколь IP54 для PD2-SM	Белый	92161