


## PD9-DIGI-FC

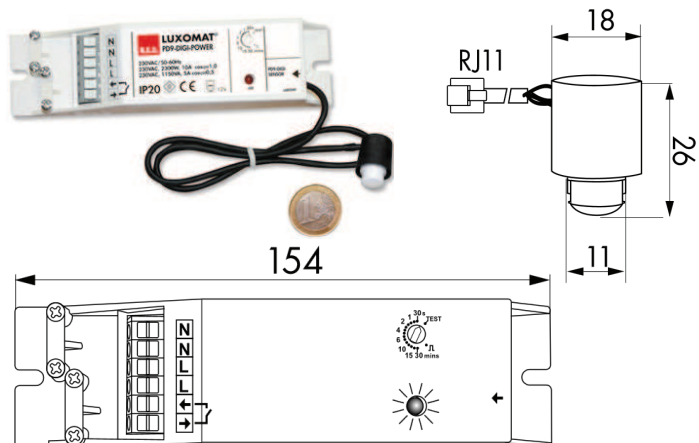



154 x 40 x 30 mm

### СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Мини-датчик движения специально для встраивания в светильники
- Один канал для коммутации света
- Несмотря на очень малые размеры, высокопроизводительное реле обеспечивает коммутацию мощных светильников
- Размеры видимой части датчика – всего Ø 11 x 3 мм
- Очень маленький и компактный
- Коммутация только в зависимости от наличия движений
- Монтаж в отверстие диаметром около 11 мм в наружном кольце светильника
- Время задержки: регулируется вручную с помощью потенциометра в силовой части

### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                |   |
|--------------------------------|---|
|                                | 110 - 240 V AC 50 / 60 Гц   |
|                                | около 1,6 Вт  |
|                                | 360°  |
|                                | перпендикулярно Ø 3 м   |
| Площадь покрытия               | 7 м <sup>2</sup>  |
| Высота подвеса min/max/recomen | 2 м / 3 м / 2,5 м   |
|                                | IP20 / Class II   |
|                                | Сенсор Ø 18x26 мм, силовая часть 154 x 40 x 30 мм от -25°C до +50°C |
|                                | высококачественный и устойчивый к УФ поликарбонат                   |
|                                | <b>Канал 1 (управление освещением)</b>                              |
|                                | 1000 Вт, cos φ = 1  |
|                                | 500 Вт, cos φ = 0.5   |
|                                | 30 сек. - 30 мин, импульс   |
|                                | 10 - 2000 Люкс  |

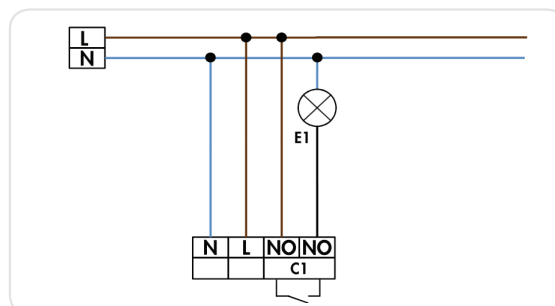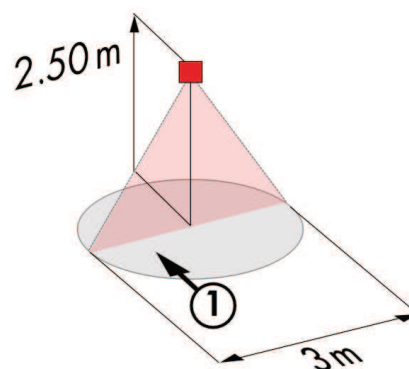

Наименование

Цвет

Код товара

PD9-DIGI-FC

белый

92917