


IR-PD-GH-LD



■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 3 x AAA - 1,5 В (не входит в комплект поставки)
- до 10 м
- Д 83 x Ш 53 x В 17 мм

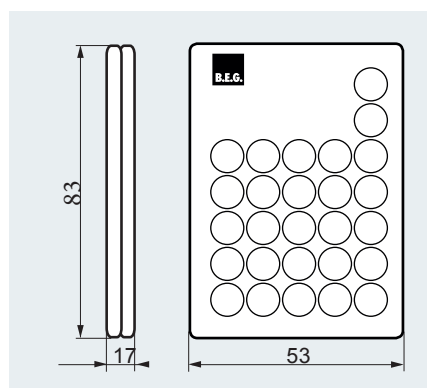

ⓘ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Инфракрасный пульт дистанционного управления все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку.

Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности.

Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD-GH-LD

Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения.

Практичное настенное крепежное устройство (размеры (прим.): 88 x 88 x 17 мм) включено в комплект поставки.

■ ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

		<p>Программируемый режим открывания и закрывания – включая защиту от детей и саботажа после выполнения настроек</p>		<p>Заданные значения времени включения освещения (реле и канал 1): - Импульс и 15 сек. до 30 мин.</p>
		<p>Тестовый режим - контролируемая зона может быть измерена в шагах независимо от окружающей освещенности и позже удобно настроена.</p>		<p>Переключение между полуавтоматическим и полностью автоматическим режимами работы</p>
		<p>Кнопка с изображением солнца – заданное значение порога освещенности - Дневной режим работы</p>		<p>Сброс - Сброс всех функций</p>
		<p>7 заданных значений освещенности для значения включения освещения - 20 до 1000 люкс</p>		<p>Свет ВКЛ - Освещение остается включенным или выключенным до тех пор, пока больше не распознаются движения, и до истечения времени задержки; затем вновь включается автоматический режим. Reset («Сброс») = завершение работы всех функций, после этого вновь мгновенный переход в автоматический режим, например, для отмены временного отключения автоматики.</p>
		<p>Автоматическая функция считывания - Кнопка для сохранения текущего уровня освещенности в качестве значения для включения и выключения</p>		<p>Определение порогового значения включения для достижения расчетного заданного значения</p>

Наименование	Цвет	Код товара
LUXOMAT® IR-PD-GH-LD	Серый	92479