



PD4-M-DALI/DSI-HVAC-FC

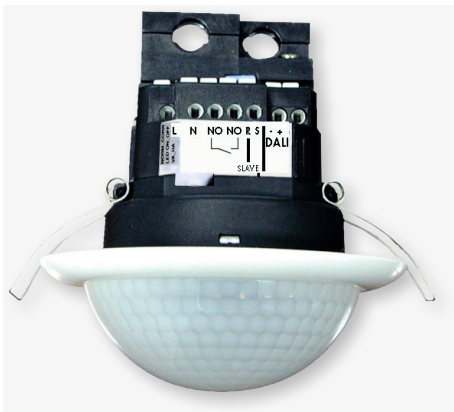

FC

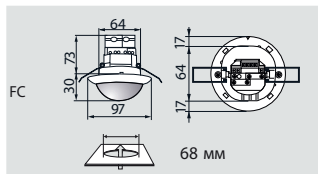


FC

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ


- Дистанционно управляемый потолочный групповой датчик присутствия PD4-M-DALI/DSI-HVAC в исполнении ведущего (Master) устройства, для потолочного монтажа, с интерфейсом DALI и круговым диапазоном обнаружения и дальностью действия около 24 м
- DALI / DSI канал для управления группами цифровых устройств и для диммирования ЭПРА
- Дополнительный коммутационный канал с множеством функций: функция Cut-off для отключения питания ЭПРА или HVAC - функция для энергосберегающего управления отоплением микроклиматом или вентиляционными системами
- Импульс тревоги: для того, чтобы получить импульс, датчик должен зарегистрировать 3 движения в течение 9 секунд
- Переключение между программами DSI и DALI с помощью дистанционного управления
- Возможна поставка SLAVE устройств для недорогого увеличения диапазона обнаружения
- Возможно ручное управление и диммирование с помощью кнопочного выключателя
- Дополнительные функции можно настроить с помощью дистанционного ПУ (например, функцию ориентирующего света)
- Заводская настройка 10 мин и 500 люкс
- Примеры использования:
Контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- ~ 110-240 В~, 50 / 60 Гц
- ⏻ около 1 Вт
- ☂ 360°
- сидя ∅ 4,00 м
- перпендикулярно ∅ 10,00 м
- фронтально ∅ 6,00 м
- IP20 / класс II
- 🌡 от -25°C до +50°C
- 📦 Из устойчивого к УФ поликарбоната
- 📶 IR-PD-DALI-1C, IR-PD-DALI-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android)
- 📡 Канал 1 (управление светом)
- 📡 DALI Задающее устройство DALI/DSI макс. 50 ЭПРА
- 🕒 от 1 до 30 мин
- 🌙 10 - 200 0 люкс
- 📡 Канал 2 (управление устройством с нулевым потенциалом)
- ⚡ 230 0 Вт, cos φ = 1;
1150 ВА, cos φ = 0,5
- 🕒 Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин
- 📊 Измерение смешанного света

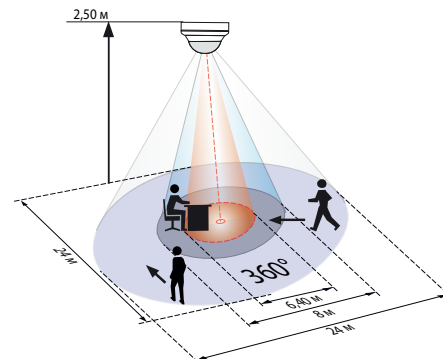

- 👤 Движение по направлению к датчику
- 👤 Движение в перпендикулярном направлении
- 👤 Работа за столом

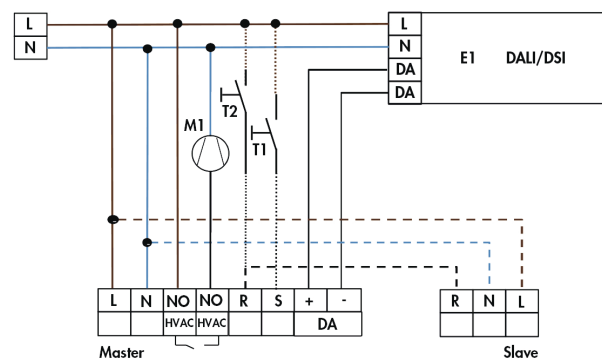

Наименование	Цвет	Код товара
PD4-M-DALI/DSI-HVAC-FC	Белый	92699
Аксессуары (опция)		
IR-PD-DALI-1C	Серый	92116
IR-PD-DALI-Mini	Серый	92112
IR-Adapter	Черный	92726
Круговая защитная сетка BSK (∅ 200 x 90 мм)	Белый	92199