



PD9-M-DIM-HVAC-FC

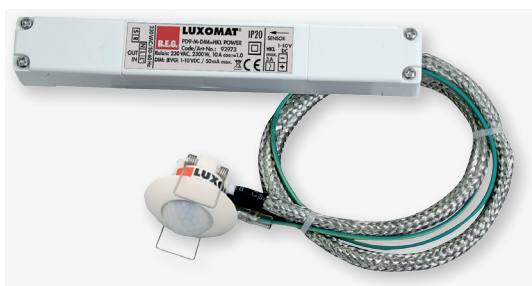


FC

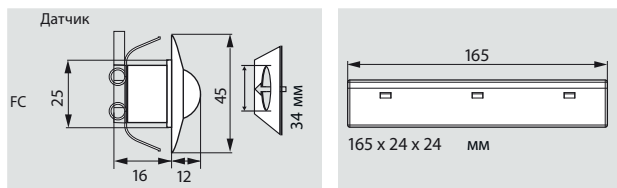


i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Дистанционно управляемый потолочный мини-датчик присутствия PD9-M-DIM-HVAC-FC в исполнении для диммирования света для потолочного монтажа, для внутреннего применения, в исполнении ведущего (Master) устройства, с круговым диапазоном обнаружения
- Удобное и недорогое решение для регулировки постоянного освещения
- Два канала коммутации, один для коммутации света, второй с нулевым потенциалом для коммутации ОКВ (отопления, кондиционирования и вентиляции).
- Выход для диммирования света с интерфейсом 1-10 В постоянного тока
- Возможность подключения любого количества SLAVE устройств для расширения диапазона обнаружения!
- Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью доступного в качестве аксессуара ИК-пульта дистанционного управления
- Примеры использования:
Офисы, производственные цеха, практически любые помещения, где используются подвесные световые полосы

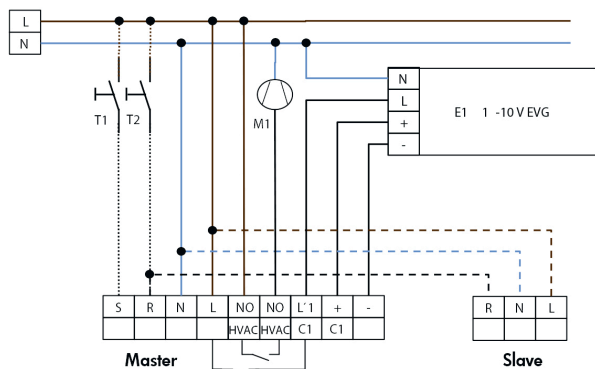

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230 В ~ ±10 %
- около 0,6 Вт
- 360°
- сидя Ø 6,40 м
- перпендикулярно Ø 24,00 м
- фронтально Ø 8,00 м
- IP20 / класс II
- от -25°C до +50°C
- Из устойчивого к УФ поликарбоната
- 45 см (Экранированный)
- IR-PD-DIM-HKL, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android)
- Канал 1 (управление светом)
Настройка только с помощью пульта дистанционного управления
- 230 В Вт, cos φ = 1;
1150 ВА, cos φ = 0,5
- от 1 мин. до 30 мин.
- 10 - 2000 люкс
- 1-10V
- 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА
- Канал 2 (управление устройством с нулевым потенциалом)
Настройка только с помощью пульта дистанционного управления
- Замыкающий контакт, контакт NO, 3 А, 230 В, cos φ = 1
- Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин
- Измерение смешанного света

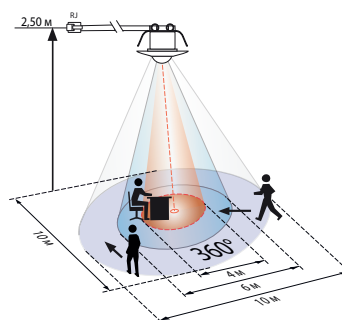

- Движение по направлению к датчику
- Движение в перпендикулярном направлении
- Работа за столом

Наименование	Цвет	Код товара
PD9-M-DIM-HVAC-FC	Белый	92973
Аксессуары (опция)		
IR-PD-DIM-HVAC	Серый	92114
IR-PD-DIM-Mini	Серый	92098
IR-Adapter	Черный	92726
Круговая защитная сетка BSK (Ø 200 x 90 мм)	Белый	92199