


Indoor 180-BMS-FM


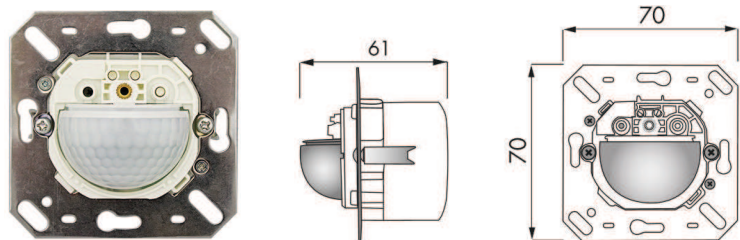


СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Мультисенсор DALI для монтажа в стену
- Зона действия может быть ограничена линз-масками
- Питание по шине DALI
- Технология DALI мультимастер в соответствии со спецификацией IEC 62386 часть 103
- Статус 0 передает в шину DALI информацию о присутствии и движении в соответствии со спецификацией IEC 62386 часть 303
- Статус 1 передает в шину DALI значение освещенности в соответствии со спецификацией IEC 62386 часть 304
- Параметризация возможна только через сторонние контроллеры DALI. Эти контроллеры должны поддерживать спецификацию IEC 62386 части 101/103/303/304.
- Измерение смешанного света внутренним и внешним сенсором освещенности
- Комбинация с крышками 5 различных цветов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	10 - 22 V DC через шину DALI
	3 mA
	около 0,5 Вт
	○ 180°
	фронтально Ø 3 м перпендикулярно Ø 12 м
Площадь покрытия	157 м ²
Высота подвеса min/max/recomen	1 м / 2,2 м / 1,1 м
	IP20 / Class II
	FM 70 x 70 x 61 мм
	от -25°C до +55°C
	высококачественный и устойчивый к УФ поликарбонат
	10 - 2500 люкс измерение смешанного света

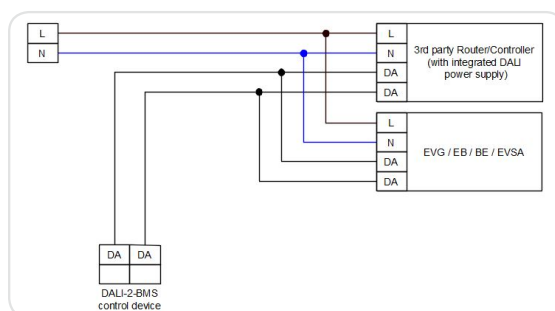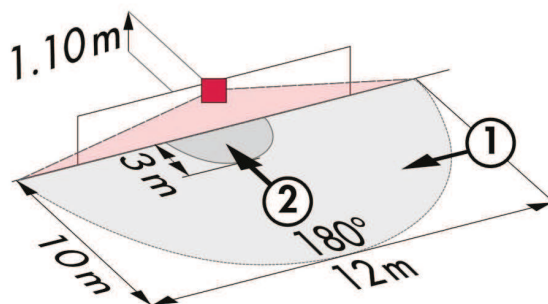

Наименование	Цвет	Код товара
Indoor 180-BMS-FM	белый	93397
Аксессуары (опция)		
Frame IP20 Indoor 180	белый	92630
Frame IP20 Indoor 180	яркий белый	92631
Frame IP20 Indoor 180	бежевый	92632
Frame IP20 Indoor 180	серебрянный	92633
Frame IP20 Indoor 180	антрацит	92634