

PD1N-M-DIM-SM/-FC/-FM




СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ


- Удобное и недорогое решение для регулировки постоянного освещения
- Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия PD1N-M-DIM с функцией диммирования света, для открытого, потолочного или скрытого монтажа, с почти квадратным диапазоном обнаружения
- Один канал для коммутации света
- Выход для диммирования света с интерфейсом 1-10 В постоянного тока для активации ЭПРА с регулировкой освещения
- Возможность подключения любого количества SLAVE устройств для расширения диапазона обнаружения!
- Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью доступного в качестве аксессуара ИК-пульта дистанционного управления IR-PDim
- Примеры использования:**
комнаты для совещаний, классные аудитории, индивидуальные офисы, гаражи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 110-240 В ~, 50 / 60 Гц
 - около 0,6 Вт
 - 4 x 90°
 - сидя 4,20 x 4,20 м
 - перпендикулярно 7,50 x 7,50 м
 - фронтально 4,50 x 4,50 м
 - IP20 / класс II
 - от -25°C до +50°C
 - из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
 - IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android)
 - Канал 1 (управление светом)**
 - 2300 Вт, cosφ = 1;
1150 ВА, cosφ = 0,5
 - от 1 мин. до 30 мин.
 - 10 - 2000 люкс
 - 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА
- Измерение смешанного света

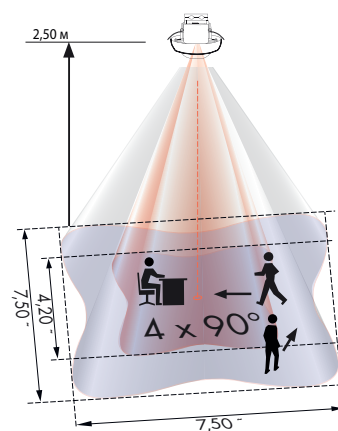

- Движение в перпендикулярном направлении
- Движение по направлению к датчику и работа за столом

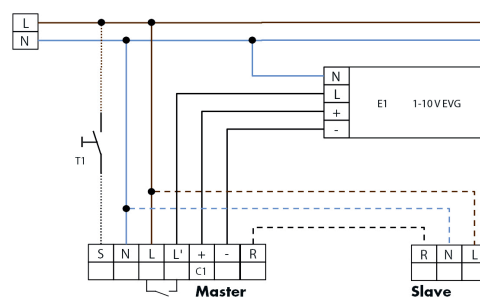

Наименование	Цвет	Код товара
PD1N-M-DIM-FC	Белый	92876
PD1N-M-DIM-SM	Белый	92879
PD1N-M-DIM-FM	Белый	92873
Аксессуары (опция)		
IR-PDim	Серый	92200
IR-PD-DIM-Mini	Серый	92098
IR-Adapter	Черный	92726
Круговая защитная сетка BSK (Ø 200 x 90 мм)	Белый	92199