


PD9-1C-GH-FC




„Сравнение размеров“

Датчик




34 мм

Силовая часть



Д 165 х Ш 24 х В 24 мм




■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230 В ~ ±10%
- 360°
- макс. Ø 6,00 мм
- IP20 / класс II / CE
- Датчик**
Ø 45 х В 49 мм
- Силовая часть**
Д 165 х Ш 24 х В 24 мм
- от -25°C до +50°C
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- Канал 1 (управление светом)**
- 1000 Вт, cosφ = 1;
500 ВА, cosφ = 0,5
- импульс и от 30 сек до 30 мин.
- 10 - 2000 люкс

❗ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Один канал для коммутации света
- Несмотря на очень малые размеры, высокопроизводительное реле обеспечивает коммутацию мощных светильников
- Настройка порога освещенности и времени включения с помощью потенциометров в сенсорной части!
- Исполнение со специальной линзой и пружинными зажимами для легкого и быстрого встраивания непосредственно в светильники или подвесные потолки
- Силовая часть проходит через отверстие для сенсорной части в потолке
- **Примеры использования:**
контроль складов, многоярусных складов с большой монтажной высотой

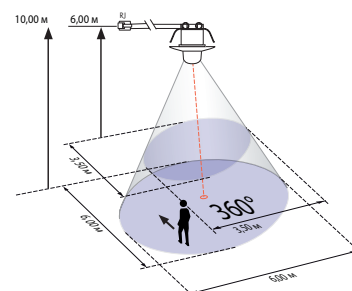

■ АКССУАРЫ (ОПЦИЯ)

Запасные кольца крышки



Белый

Серебро

Антрацит

Наименование	Цвет	Код товара
PD9-1C-GH-FC	Белый	92934
PD9-1C-GH-FC	Серебро	92935
Аксессуары (опция)		
Кольцо крышки для PD9 (35 мм)	Белый, RAL9010	92238
Кольцо крышки для PD9 (35 мм)	Серебро, RAL9006	92237
Кольцо крышки для PD9 (35 мм)	Антрацит, RAL7021	92235