


PD4-DALI/DSI-GH-SM


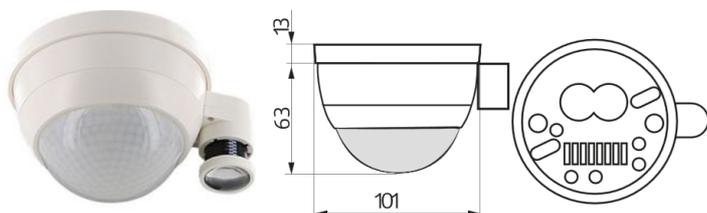


i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Датчик присутствия DALI накладного монтажа для установки на больших высотах.
- Внешний телескопический сенсор освещенности для корректного измерения освещенности на высоте установки между 5 м и 16 м (механически регулируемый).
- Управление группой цифровых ЭПРА с регулировкой света в количестве до 50 единиц
- Постоянное или настраиваемое по времени ориентирующее освещение.
- Возможность подключения SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения!

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- 360°
- фронтально Ø 30 м
- перпендикулярно Ø 44 м
- Площадь покрытия 450 м²
- Высота подвеса min/max/recomen 5 м/ 16 м/ 14 м
- IP54 / Class II
- SM Ø 101 x 76 мм
- от -25°C до +50°C
- высококачественный и устойчивый к УФ поликарбонат
- IR-Adapter for Smartphones
- Канал 1 (управление светом)**
- Задающее устройство DALI/DSI макс. 50 ЭПРА
- от 1 до 30 мин
- 10 - 2500 люкс
- Ориентирующее освещение 5 - 100 % / OFF / 1 мин - 120 мин

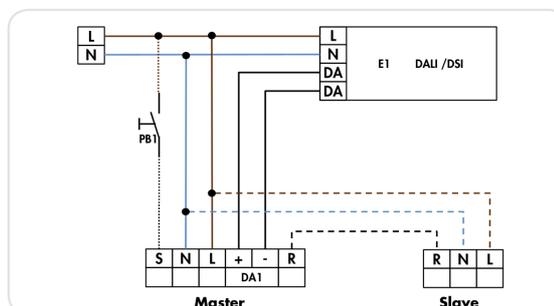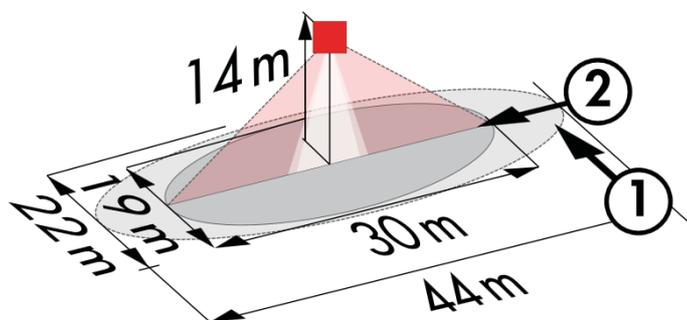

Наименование	Цвет	Код товара
PD4-M-DALI/DSI-GH-SM	белый	93015
Аксессуары (опция)		
IR-Adapter for Smartphones	черный	92726