

## PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FC



### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


- 230В~ ±10%
- 360°
- макс. Ø 6 м
- Датчик** IP65 / класс II / CE
- Датчик** Ø 45 x В 52 мм
- Силовая часть** Д 154 x Ш 38 x В 25 мм
- от -25°С до +50°С
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- IR-PD9, IR-PD-Mini
- Канал 1 (управление светом)**
- 2300 Вт, cos φ = 1; 1150 ВА, cos φ = 0,5
- от 15 сек до 30 мин.
- 10 - 2000 люкс

### i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ


- Дистанционно управляемый потолочный мини датчик присутствия LUXOMAT® PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FC для внутреннего применения, в исполнении ведущего устройства, с круговым диапазоном обнаружения
- Один канал для коммутации света (с нулевым потенциалом)
- Возможность подключения одного SLAVE устройства для недорогого расширения диапазона обнаружения!
- Несмотря на очень малые размеры, высокопроизводительное реле обеспечивает коммутацию мощных светильников
- Большое количество программ с помощью пульта дистанционного управления LUXOMAT® IR-PD9 (Аксессуары)
- Исполнение со специальной линзой и пружинными зажимами для легкого и быстрого встраивания непосредственно в светильники или подвесные потолки
- **Примеры использования:** ванные комнаты, душевые кабины, больницы





Датчик



Силовая часть



Д 154 x Ш 38 x В 25 мм

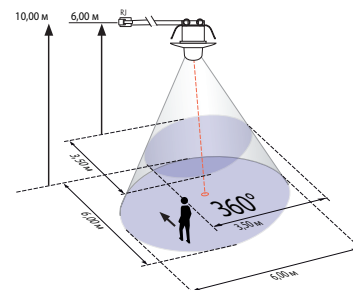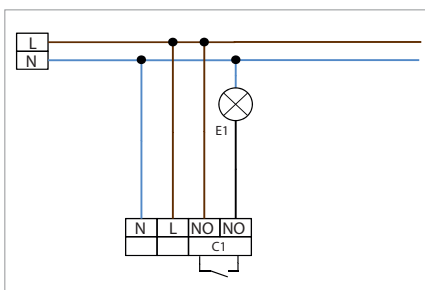

### ■ АКССУАРЫ (ОПЦИЯ)

IR-PD9



(Заказывается отдельно)

IR-PD-Mini



(Заказывается отдельно)

Закрывающие пластины PD9-GH для угла обнаружения 180°



PD9-S-SDB-GH-FC



Наименование	Цвет	Код товара
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FC	Белый	92931
PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FC	Серебро	92932
PD9-S-SDB-GH-FC (только сенсорная часть)	Белый	92933
<b>Аксессуары (опция)</b>		
LUXOMAT® IR-PD9	Серый	92201
LUXOMAT® IR-PD-Mini	Серый	92159