



**PD9-KNX-FC**



■ **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

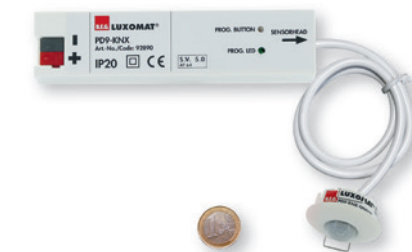

- 24 V DC from KNX-BUS network
- 7mA
- 360°
- Ø 10 м перпендикулярно  
Ø 6 м фронтально  
Ø 4 м сидя
- IP20 / Клас II
- от -25°C до +50°C
- Из устойчивого к УФ поликарбоната
- IR-PD-KNX

**i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ**

- KNX мини-датчик присутствия с интегрированным разъем шины
- При использовании приложения В.Е.Г. Вместимость детектор\_928XX\_V5.0, несколько режимов работы доступны:
  1. Автоматический или полуавтоматический режим с поддержкой постоянного уровня освещенности или коммутационный выход
  2. режим Slave
- До трех дополнительных переключении каналов – выборочно, либо дневной свет, в зависимости от того, или нет – для управления источниками света, устройства вентиляции и кондиционирования (с задержкой времени) или для передачи телеграмм
- До трех дополнительных переключении каналов – выборочно либо дневной свет-в зависимости от того или нет
- Пороговые значения и в последующие времена может быть изменен для всех каналов с помощью коммуникационных объектов
- Прожиг функция светильников с регулируемым временем от 1 до 100 часов
- При активации движения LED, деактивируемый через ETS параметр, коммуникационного объекта или функции дистанционного управления

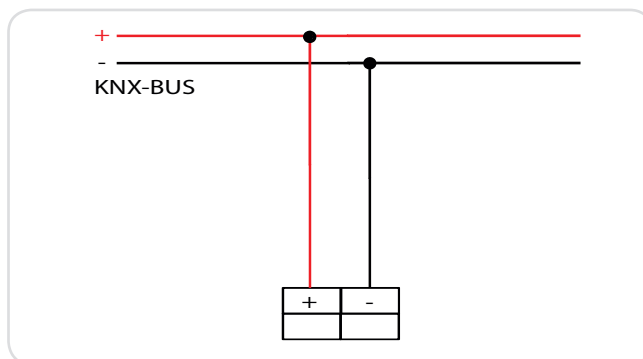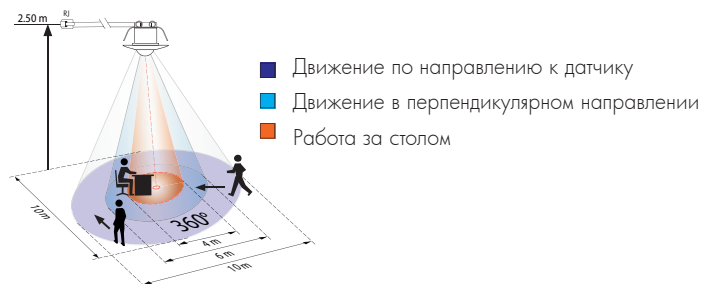

Наименование	Цвет	Код товара
PD9-KNX-FC	белый	92890
<b>Аксессуары (опция)</b>		
IR-PD-KNX	серый	92123
Cover ring for PD9 (Ø 36 mm)	белый / серебро / антрацит	92238/ 92237/ 92235
Cover ring for PD9 (Ø 45 mm)	белый / серебро	92327/ 92346