


**PD9-1C-FC**




Серебро

Белый

„Сравнение размеров“



Датчик




Силовая часть

**i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ**


- Один канал для коммутации света
- Несмотря на очень малые размеры, высокопроизводительное реле обеспечивает коммутацию мощных светильников
- Настройка порога освещенности и времени включения с помощью потенциометров в сенсорной части!
- Специальное исполнение с пружинными зажимами для легкого и быстрого монтажа непосредственно в светильники или подвесные потолки
- Силовая часть проходит через отверстие для сенсорной части в потолке
- Примеры использования: офисы, комнаты для совещаний, больницы, передние, детские сады

**■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

- ~ 110-240 В~, 50 / 60 Гц
- ⏻ около 0,5 Вт
- ☂ 360°
- ⊥ перпендикулярно Ø 10,00 м
- ▭ фронтально Ø 6,00 м
- IP IP20 / класс II
- 🌡 от -25°С до +50°С
- ☑ Из устойчивого к УФ поликарбоната
- 📏 45 см
- Канал 1 (управление светом)**
- ⚡ 1000 Вт, cosφ = 1; 500 ВА, cosφ = 0,5
- 🕒 импульс и от 30 сек до 30 мин.
- ☀ 10 - 2000 люкс

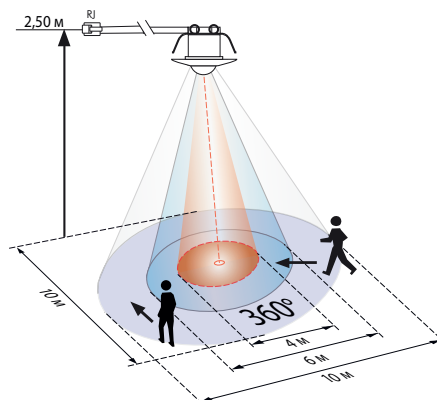

- Движение по направлению к датчику
- Движение в перпендикулярном направлении
- Мелкие движения



Наименование	Цвет	Код товара
PD9-1C-FC	Белый	92902
PD9-1C-FC	Серебро	92903
<b>Аксессуары (опция)</b>		
Кольцо крышки для PD9 (Ø 36 мм)	Белый/ Серебро/ Антрацит	92238/ 92237/ 92235
Кольцо крышки для PD9 (Ø 45 мм)	Белый/ Серебро	92327/ 92346