









## PD9-S-GH-FC




### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

-  230В~ ±10%
-  360°
-  макс. Ø 6 м
-  IP20 / класс II / CE
- Датчик**  
Ø 36 x В 40 мм
- Силовая часть**  
Д 165 x Ш 24 x В 24 мм
-  от -25°C до +50°C
-  из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- Выход для ведомые устройства (SLAVE)**
-  230В

Датчик




Силовая часть



### i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Мини-датчик присутствия LUXOMAT® PD9-S-GH-FC SLAVE устройство с круговым диапазоном обнаружения, для потолочного монтажа или встраивания непосредственно в светильники, для комбинации ведущего и SLAVE устройств
- Датчик присутствия с наименьшими размерами
- Большой энергосберегающий потенциал
- Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущего устройство
- Силовая часть проходит через отверстие для сенсорной части в потолке (34 мм Ø)
- Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам
- Передача переключающего импульса на ведущего устройство при обнаружении движения
- Распознавание движения независимо от окружающей освещенности
- На SLAVE устройстве отсутствуют элементы настройки
- **Примеры использования:**  
Контроль складов, многоярусных складов с большой монтажной высотой

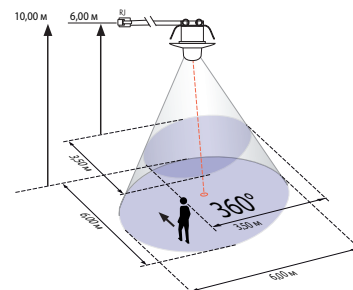

### ■ АКССЕСУАРЫ (ОПЦИЯ)

Запасные кольца крышки



Белый

Серебро

Антрацит

Наименование	Цвет	Код товара
PD9-S-GH-FC	Белый	92928
PD9-S-GH-FC	Серебро	92929

#### Аксессуары (опция)

Кольцо крышки для PD9 (35 мм)	Белый, RAL9010	92238
Кольцо крышки для PD9 (35 мм)	Серебро, RAL9006	92237
Кольцо крышки для PD9 (35 мм)	Антрацит, RAL7021	92235