

PD4-DALISYS-FC





И СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Потолочный мультисенсор DALI с большим диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок
- Плавная интеграция в систему B.E.G. LUXOMAT®net DALISYS
- Полуавтоматический, автоматический режим, режим сумеречного выключателя
- Мультисенсор с функцией Slave
- Направленное освещение, плавное включение, ориентирующее освещение.
- DIP- и HEX-переключатели для быстрого ввода в эксплуатацию с основными функциями
- Полный спектр функций доступен только с другими продуктами группы B. E. G. LUXOMAT® net DIALYSIS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	10 - 22 V DC via DALI Bus
	7 mA
	360°
	сидя Ø 6.4 м
	фронтально Ø 8 м
	перпендикулярно Ø 24 м
Площадь покрытия	450м²
Высота подвеса min/max/recomen	2м/ 10м/ 2,5м
	IP20 / Class II
	FC Ø 103 x 96 мм
	от -25°C до +50°C
	высококачественный и устойчивый к УФ поликарбонат
	от 1 до 120 мин
	5 - 1200 люкс
Ориентирующее освещение	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞

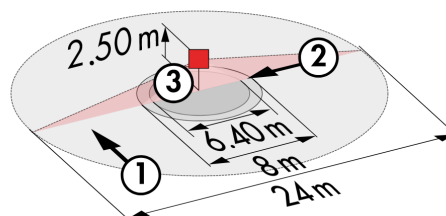

Наименование	Цвет	Код товара
PD4-DALISYS-FC	белый	93375
Аксессуары (опция)		
Антивандалное кольцо BSK (Ø 200 x 90mm)	серый	92199