

## PD4-M-1C-SM/-FC/-FM



### СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия LUXOMAT® PD4-M-1C в исполнении ведущего устройства для открытого, потолочного или скрытого монтажа, с круговым диапазоном обнаружения
- Один канал для коммутации света (с нулевым потенциалом)
- Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников
- Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений
- Возможность подключения любого количества SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения!
- Серийная импульсная функция
- **Примеры использования:** Контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- ~ 230 В~ ±10%
- ☂ 360°
- сидя Ø 6,40 м
- перпендикулярно Ø 24,00 м
- фронтально Ø 8,00 м
- IP □ IP20 / класс II / CE
- SM Ø98 x В 65 мм
- FC Ø97 x В 103 мм
- FM Ø97 x В 84 мм
- ↑ от -25°C до +50°C
- ☐ из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- 📶 IR-PD-1C, IR-PD-Mini
- Канал 1 (управление светом)**
- ⚡ 2300 Вт, cos φ = 1; 1150 ВА, cos φ = 0,5
- 🕒 импульс и от 15 сек до 30 мин.
- ☀ 10 - 2000 люкс




SM




FC




FM

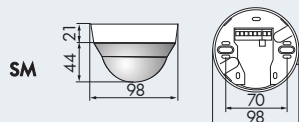



SM

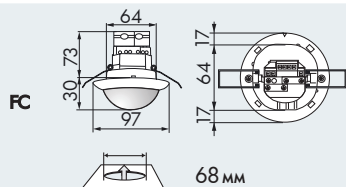

FC

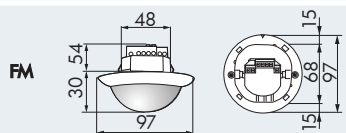

FM

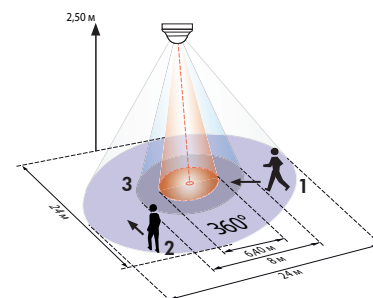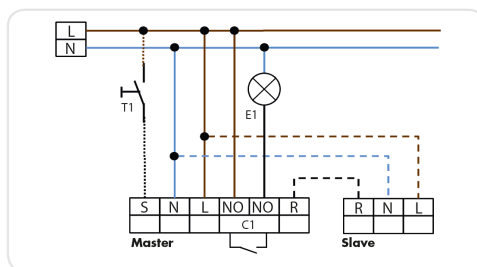

- 1 Движение по направлению к датчику
- 2 Движение в перпендикулярном направлении
- 3 Работа за столом

### АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

IR-PD-1C



(Заказывается отдельно)

IR-PD-Mini



(Заказывается отдельно)

Круговая защитная сетка



Цоколь IP54



Монтажная коробка IP65



Ограничение диапазона обнаружения с помощью линз-масок в комплекте

Резистивно-емкостное звено гашения

Устройство SLAVE

Наименование	Цвет	Код товара
PD4-M-1C-SM	Белый	92580
PD4-M-1C-FC	Белый	92585
PD4-M-1C-FM	Белый	92575
<b>Аксессуары (опция)</b>		
Круговая защитная сетка BSK	Белый	92199
LUXOMAT® IR-PD-1C	Серый	92520
LUXOMAT® IR-PD-Mini	Серый	92159
Цоколь IP54 для PD4-SM	Белый	92161
Монтажная коробка IP65 для PD4-SM (IP20)	Белый	92375