


## PD4N-DALILINK-FC


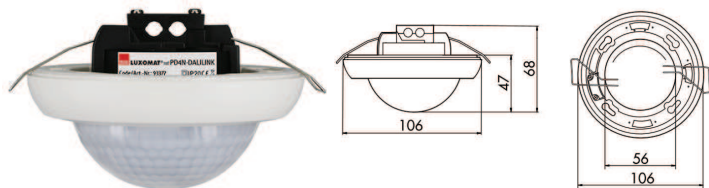


### **i** СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Потолочный мультисенсор DALI с большим диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок.
- Плавная интеграция в решение для одной комнаты B.E.G. LUXOMAT®net DALI LINK как модульный вариант мультимастера для управления освещением
- Адресная, групповая связь
- Функции: включение и регулирование освещением по присутствию, направляющее освещение, ориентирующее освещение PLUS и плавный пуск PLUS
- Пружинные зажимы для легкого монтажа в подвесные потолки
- Полный спектр функций доступен только с другими продуктами группы B. E. G. LUXOMAT® net DALI LINK

### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	10-22 V DC от шины DALI
	7 mA
	○ 360°
	сидя $\varnothing$ 6,4 м
	фронтально $\varnothing$ 8 м
	перпендикулярно $\varnothing$ 24 м
Площадь покрытия	450 м <sup>2</sup>
Высота подвеса min/max/recomen	2м/ 10 м/ 2,5м
	IP20 / Class II
	FC $\varnothing$ 106 x 68 мм
	от -25°C до +50°C
	высококачественный и устойчивого к УФ поликарбоната
	1 сек. - 120 мин.
	10 - 2500 люкс
Ориентирующее освещение	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞

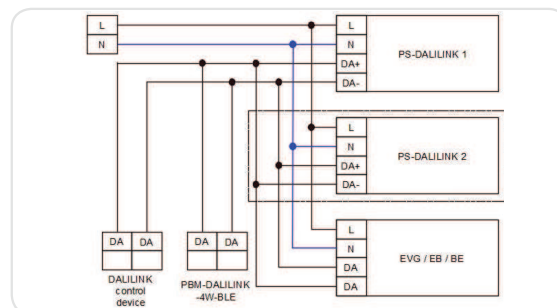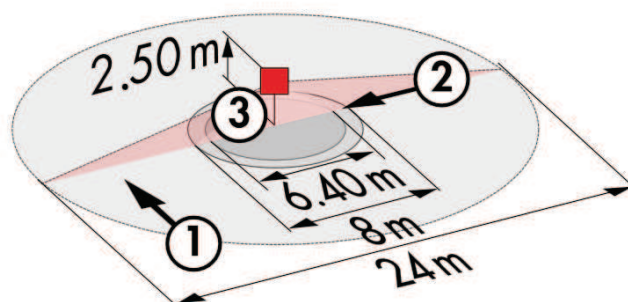

Наименование	Цвет	Код товара
PD4N-DALILINK-FC	белый	93377
<b>Аксессуары (опция)</b>		
Защитная сетка (Ø 200 x 90 mm)	белый	92199
Набор для накладного монтажа SM IP54	белый	93307