


## PD4N-1C-C-FC

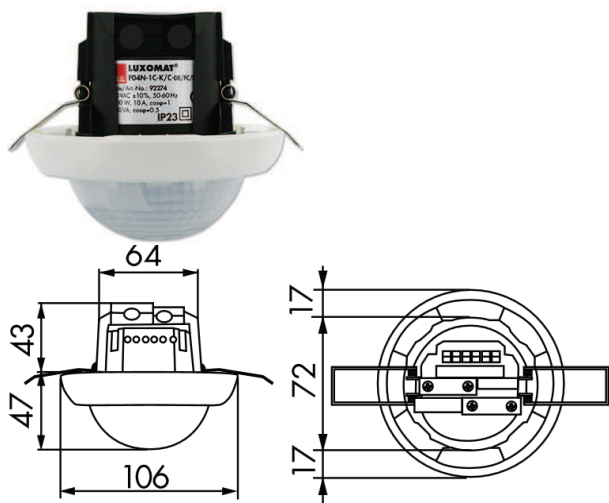

### СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Дистанционно управляемый потолочный датчик движения с узким диапазоном обнаружения, специально для коридоров, скрытый монтаж в подвесной потолок
- Один канал для коммутации света
- Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников
- Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений
- Серийная импульсная функция

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

110 - 240 V AC 50 / 60 Гц

около 0,4 Вт

360°

фронтально Ø 20 м  
перпендикулярно Ø 40 м

Площадь покрытия 250 м<sup>2</sup>

Высота подвеса min/max/recomen 2 м/ 2,6 м/ 2,5 м

IP 23 / Class II

Ø 106 x 90 мм

от -25°C до +50°C

высококачественный и устойчивый к УФ поликарбонат

IR-PD3N, IR-PD-Mini, IR-PD3/4N-1C-E, IR-Adapter for Smartphones



Канал 1 (управление освещением)

2300 Вт, cos φ = 1

1150 Вт, cos φ = 0.5

15 сек. - 30 мин, импульс

10 - 2000 Люкс

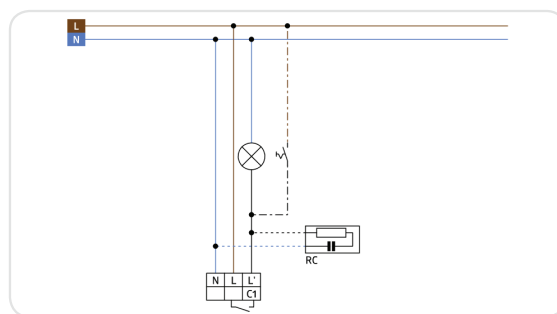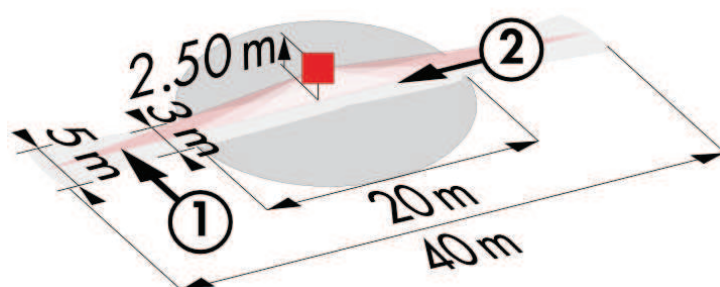

Наименование	Цвет	Код товара
PD4N-1C-C-FC	белый	92274
<b>Аксессуары (опция)</b>		
IR-Adapter	черный	92726
IR-PD3/4N-1C-E		93110
IR-PD3N		92105
IR-PD-Mini		92159
Защитная сетка BSK (Ø 200 x 90 мм)	белый	92199
RC-компенсатор	белый	10880
Mini-RC-компенсатор	черный	10882