


PD4-M-DIM-C-SM/FC



SM




FC

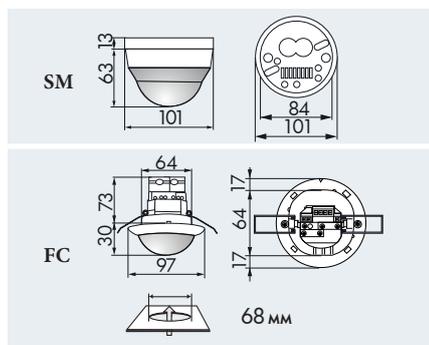


■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230В~ ±10%
- 360°
- перпендикулярно Ø 40,00 м
фронтально Ø 20,00 м
- SM = IP54; FC = IP20 / класс II / CE
- SM Ø 101 x В 76 мм
FC Ø 97 x В 103 мм
- от -25°С до +50°С
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini
- Канал 1 (управление светом)**
- 2300 Вт, cosφ = 1;
1150 ВА, cosφ = 0,5
- от 1 мин. до 30 мин.
- 10 - 2000 люкс
- 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА

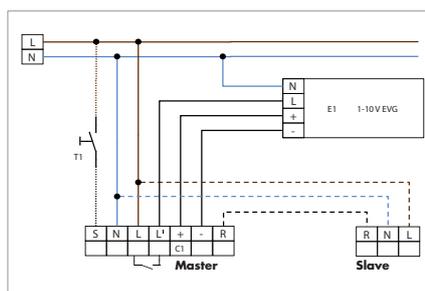

❗ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия LUXOMAT® PD4-M-DIM-C в исполнении для диммирования света в качестве ведущего устройства для открытого или потолочного монтажа, с узким диапазоном обнаружения, специально для коридоров
- Удобное и недорогое решение для **регулировки постоянного освещения**
- Один канал для коммутации света
- Выход для диммирования света с интерфейсом 1-10 В постоянного тока
- Возможность подключения любого количества SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения!
- Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью доступного в качестве аксессуара ИК-пульта дистанционного управления LUXOMAT® IR-PDim
- **Примеры использования:**
Контроль длинных коридоров.

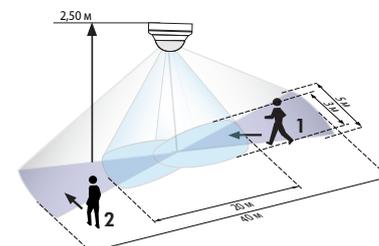

- 1 ■ Движение по направлению к датчику
- 2 ■ Движение в перпендикулярном направлении

■ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

IR-PDim



(Заказывается отдельно)

IR-PD-DIM-Mini



(Заказывается отдельно)

Круговая защитная сетка



Настенное крепежное устройство для PD4-K-SM (также подходит для PD2-/PD4-SM)



Розетка IP65



Наименование	Цвет	Код товара
PD4-M-DIM-C-SM	Белый	92218
PD4-M-DIM-C-FC	Белый	92217
Аксессуары (опция)		
LUXOMAT® IR-PDim	Серый	92200
LUXOMAT® IR-PD-DIM-Mini	Серый	92098
Настенное крепежное устройство для PD4-K-SM	Белый	92441
Круговая защитная сетка BSK	Белый	92199
Розетка IP65 для PD4-SM (IP54)	Белый	92376