

PBM-DALISYS-4W





i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Бинарный выход DALI применяемый для установки в стену в монтажной коробке
- 4 свободно программируемых канала для кнопочных выключателей
- Плавная интеграция в систему B.E.G. LUXOMAT®net DALISYS
- Режимы работы: стандартный, лестничный и сюжетный режимы.
- Встроенный светодиод для определения адреса не настроенного устройства
- Встроенный звуковой сигнал для определения положения подключенного устройства
- DIP- и HEX-переключатели для быстрого ввода в эксплуатацию с основными функциями
- Полный спектр функций доступен только с другими продуктами группы B. E. G. LUXOMAT® net DALISYS

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 10 - 22 V DC от шины DALI
- 7 мА
- макс. 50 мм
- 38 x 38 x 12 мм
- IP20 / Class II
- от -25°C до +50°C
- из поликарбоната, устойчивого к УФ- излучению
- 1 мин. - 150 мин. (только для режима "лестница")

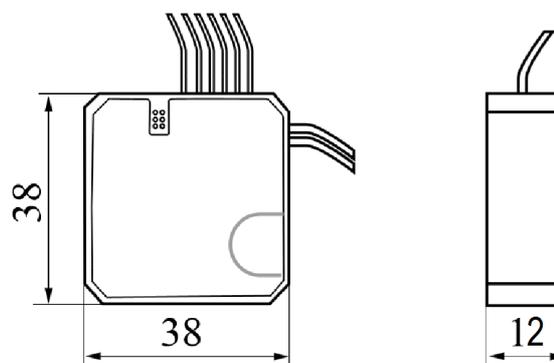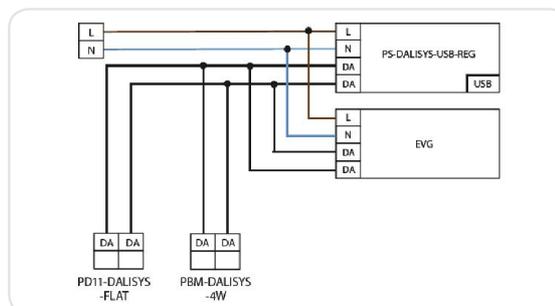

Наименование	Цвет	Код товара
PBM-DALISYS-4W	белый	92842