


PICO-DALISYS-FC


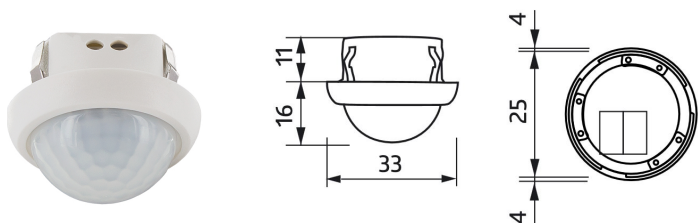


i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Потолочный мини мультисенсор DALI с большим диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок (глубина установки 11 мм!)
- Плавная интеграция в систему B.E.G. LUXOMAT®net DALISYS
- Полуавтоматический, автоматический режим, режим сумеречного выключателя
- Мультисенсор с функцией Slave
- Направленное освещение, плавное включение, ориентирующее
- Полный спектр функций доступен только с другими продуктами группы B. E. G. LUXOMAT® net DIALYSIS

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	10 - 22 V DC via DALI Bus
	2 mA
	360°
	сидя \varnothing 4 м
	фронтально \varnothing 6 м
	перпендикулярно \varnothing 10 м
Площадь покрытия	79 м ²
Высота подвеса min/max/recomen	2м/ 3 м/ 2,5м
	IP20 / Class II
	FC \varnothing 33 x 27 мм
	от -25°C до +50°C
	высококачественный и устойчивого к УФ поликарбоната
	1 сек. - 120 мин.
	10 - 2500 люкс
Ориентирующее освещение	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞

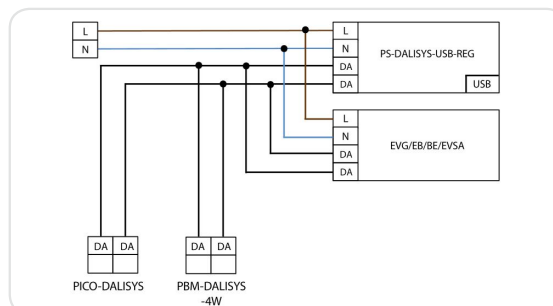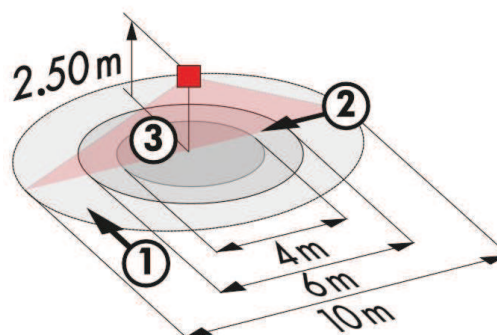

Наименование	Цвет	Код товара
PICO-DALISYS-FC	белый	93909