


PD4-DALISYS-GH-SM

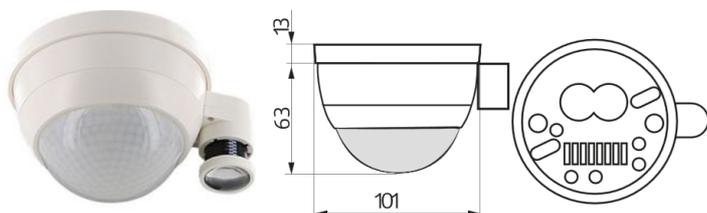


i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Потолочный мультисенсор DALI накладного монтажа для установки на больших высотах.
- Внешний телескопический сенсор освещенности для корректного измерения освещенности на высоте установки между 5 м и 16 м (механически регулируемый).
- Плавная интеграция в систему B.E.G. LUXOMAT®net DALISYS
- Полуавтоматический, автоматический режим, режим сумеречного выключателя
- Мультисенсор с функцией Slave
- Направленное освещение, плавное включение, ориентирующее освещение.
- DIP- и HEX-переключатели для быстрого ввода в эксплуатацию с основными функциями
- Полный спектр функций доступен только с другими продуктами группы B. E. G. LUXOMAT® net DIALYSIS
- Имеется маркировка для регулировки датчика

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	16 V DC via DALI Bus
	7 mA
	360°
	фронтально Ø 30 м
	перпендикулярно Ø 44 м
	Площадь покрытия 450 м ²
	Высота подвеса min/max/recomen 5 м/ 16 м/ 14 м
	IP54 / Class II
	SM Ø 101 x 76 мм
	от -25°C до +50°C
	высококачественный и устойчивый к УФ поликарбонат
	от 1 до 120 мин
	10 - 2500 люкс
	Ориентирующее освещение 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞

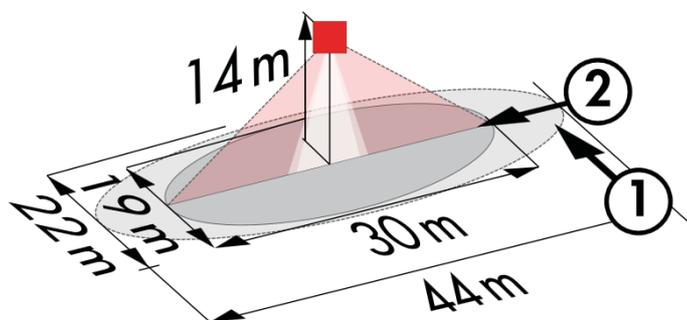

Наименование	Цвет	Код товара
PD4-DALISYS-GH-SM	белый	93345