


PD4-M-1C-GH-SM




SM

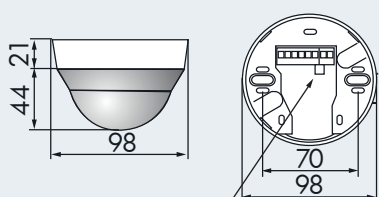

с перемычкой = включенная фаза (L'),
без перемычки = с нулевым потенциалом

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230В~ ±10%
 - 360°
 - перпендикулярно Ø 30,00 м
 - SM = IP20 / класс II / C €
 - SM Ø 98 x В 65 мм
 - от -25°С до +50°С
 - из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
 - IR-PD-LD, IR-PD-Mini
- Канал 1 (управление светом)**
- 2300 Вт, cos φ = 1;
1150 ВА, cos φ = 0,5
 - импульс и от 15 сек до 30 мин.
 - 10 - 2000 люкс

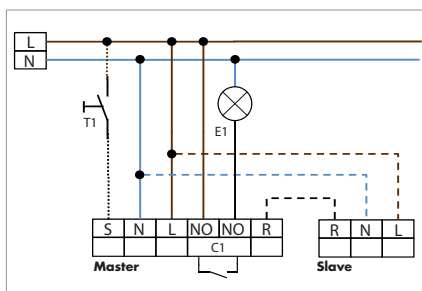

■ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия LUXOMAT® PD4-M-1C-GH-SM в исполнении ведущего устройства для открытого монтажа, с овальным диапазоном обнаружения и дальностью действия около 30 м, специально для многоярусных складов.
- Один канал для коммутации света (с нулевым потенциалом)
- Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников, с ограничением тока включения для ЭПРА
- Возможность подключения любого количества SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения!
- Мгновенный ввод в эксплуатацию с помощью заводской программы
- Включение и выключение освещения, а также параметрирование с помощью пульта дистанционного управления LUXOMAT® IR-PD-LD
- **Примеры использования:**
Контроль складов, многоярусных складов с большой монтажной высотой

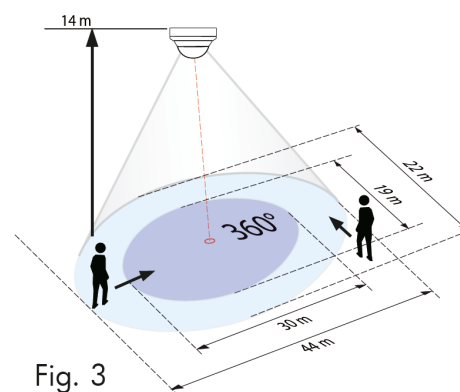


Fig. 3

■ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

IR-PD-LD




(Заказывается отдельно)

IR-PD-Mini



(Заказывается отдельно)

Круговая защитная сетка



Цоколь IP54



Розетка IP65



Наименование	Цвет	Код товара
PD4-M-1C-GH-SM	Белый	92245
Аксессуары (опция)		
LUXOMAT® IR-PD-LD	Серый	92479
LUXOMAT® IR-PD-Mini	Серый	92159
Круговая защитная сетка BSK	Белый	92199
Цоколь IP54	Белый	92161
Розетка IP65 для PD4-SM (IP20)	Белый	92375