









PBM-DALILINK-4W





СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Бинарный выход DALI применяемый для установки в стену в монтажной коробке
- 4 свободно программируемых канала для кнопочных выключателей
- Режимы работы: стандартный, лестничный и сюжетный режимы.
- Встроенный светодиод для определения адреса не настроенного устройства
- Встроенный звуковой сигнал для определения положения подключенного устройства
- DIP-и HEX-переключатели для быстрого ввода в эксплуатацию с базовыми настройками
- Полный спектр функций доступен только с другими продуктами группы B. E. G. LUXOMAT® net DALI LINK

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

-  11-22 V DC от шины DALI
-  7 мА
-  макс. 50 мм
-  38 x 38 x 12 мм
-  IP20 / Class II
-  от -25°C до +50°C
-  из поликарбоната, устойчивого к УФ- излучению
-  1 мин. - 150 мин. (только для режима "лестница")

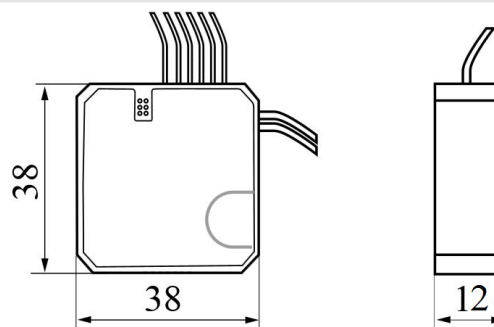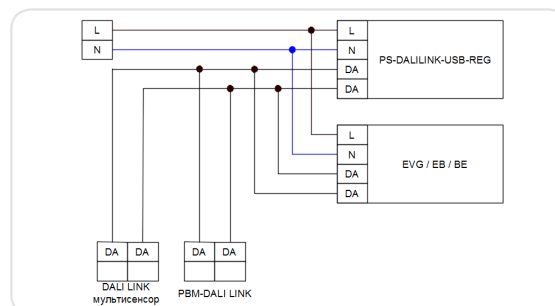

Наименование	Цвет	Код товара
PBM-DALILINK-4W	белый	93396