


PD11-DALILINK-FLAT-FC


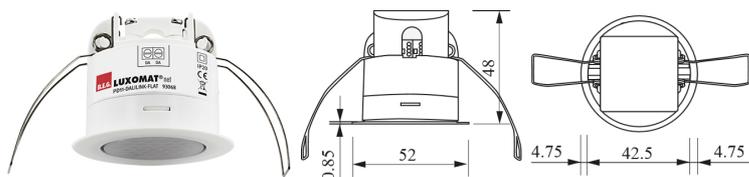


СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Ультра плоский потолочный мультисенсор DALI с большим диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок.
- Плавная интеграция в решение для одной комнаты B.E.G. LUXOMAT®net DALI LINK как модульный вариант мультимастера для управления освещением
- Адресная, групповая связь
- Функции: включение и регулирование освещением по присутствию, направляющее освещение, ориентирующее освещение PLUS и плавный пуск PLUS
- Пружинные зажимы для легкого монтажа в подвесные потолки
- В комплекте линз-маски и зажимное кольцо
- Аксессуары для встроенного монтажа в стену
- Полный спектр функций доступен только с другими продуктами группы B. E. G. LUXOMAT® net DALI LINK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	16 V DC от шины DALI	
	0.1 Вт	
	2 мА	
	360°	
	сидя	Ø 3 м
	фронтально	Ø 6 м
	перпендикулярно	Ø 9 м
Площадь покрытия	64 м²	
Высота подвеса min/max/recomen	2м/ 5м/ 2,5м	
	IP20 / Class II	
	FM Ø 52 x 48 мм	
	от -25°C до +50°C	
	высококачественный и устойчивого к УФ поликарбоната	
	1 сек. - 120 мин.	
	10 - 2500 люкс	
Ориентирующее освещение	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞	

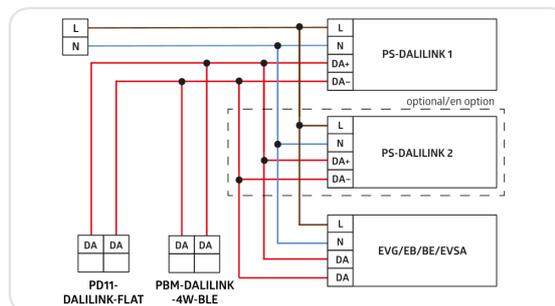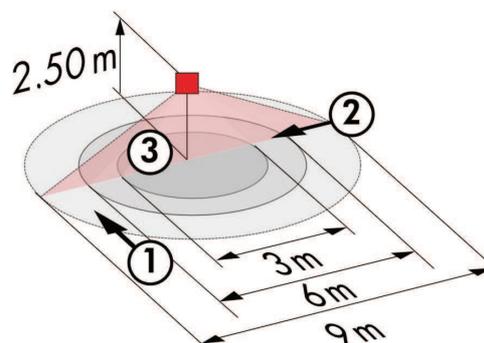

Наименование	Цвет	Код товара
PD11-DALILINK-FLAT-FC	белый	93068
Аксессуары (опция)		
Cover ring PD11 Ø 52 mm	черный	92537
In-wall mounting set 1 / PD11	белый	92832
In-wall mounting set 2 / PD11	белый	92833
Square design frame PD11 FC	белый	92994
Cover ring PD11 Ø 100 mm	белый	92692