

IR-PD-DALI-Min



■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Литиевая батарея CR2032 – 3 В
(входит в комплект поставки)



В зависимости от условий освещения

облачно или темно:


5 – 6 м;

прямой солнечный свет:

2 – 3 м



Д 57 x Ш 35 x В 7 мм

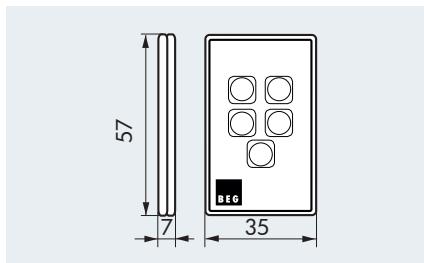

i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

■ Инфракрасный пульт дистанционного управления LUXOMAT® IR-PD-DALI-Mini для конечного потребителя предназначен для датчиков движения с функцией задающего устройства: LUXOMAT® PD2-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI, PD4-M-DALI/DSI-K, PD9-M-DALI/DSI, PD9-M-DALI/DSI-GH, PD4-M-DUO-DALI

■ Постоянное освещение можно в любое время включать и выключать без утомительного использования стреканки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения.

■ Получаемые инфракрасные сигналы подтверждаются миганием светодиода и переключают реле.

■ ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

	 Автоматическая функция считывания - Кнопка для сохранения текущего уровня освещенности в качестве значения для включения и выключения	 Функция RESET («СБРОС») - Остановка программы PARTY («ВЕЧЕРНЬКА») и мгновенный переход в режим готовности. Служит для деактивации функции выключения постоянного освещения на этапе самопроверки.
	 Кнопки регулировки силы света для регулировки постоянного освещения: - Временное или длительное изменение уровня постоянного освещения	 Включение и выключение освещения - Освещение можно в любой момент включить и выключить с помощью дистанционного управления. Кроме того, эта кнопка позволяет переключаться между полностью автоматическим и полуавтоматическим режимами работы.

Наименование

LUXOMAT® IR-PD-DALI-Mini

Цвет

Серый

Код товара

92112