


PD11-DALISYS-FLAT-FC


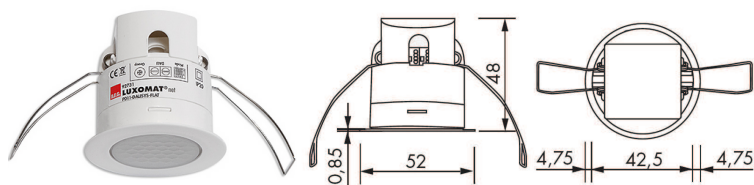


i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Ультра плоский потолочный мультисенсор DALI с большим диапазоном обнаружения, скрытый монтаж в подвесной потолок.
- Плавная интеграция в систему B.E.G. LUXOMAT®net DALISYS
- Полуавтоматический, автоматический режим, режим сумеречного выключателя
- Мультисенсор с функцией Slave
- Направленное освещение, плавное включение, ориентирующее освещение.
- DIP- и HEX-переключатели для быстрого ввода в эксплуатацию с основными функциями
- Аксессуары для встроенного монтажа в стену
- Пружинные зажимы для легкой и быстрой установки в подвесные потолки
- Полный спектр функций доступен только с другими продуктами группы B. E. G. LUXOMAT® net DIALYSIS

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	10 - 22 V DC via DALI Bus
	7 mA
	360°
	сидя \varnothing 3 м
	фронтально \varnothing 6 м
	перпендикулярно \varnothing 9 м
Площадь покрытия	64 м ²
Высота подвеса min/max/recomen	2м/ 5м/ 2,5м
	IP20 / Class II
	FM \varnothing 52 x 48 мм
	от -25°C до +50°C
	высококачественный и устойчивого к УФ поликарбоната
	1 сек. - 120 мин.
	10 - 2500 люкс
Ориентирующее освещение	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞

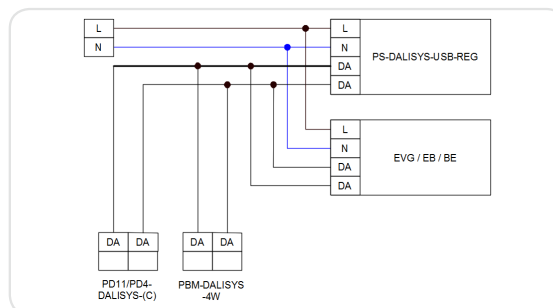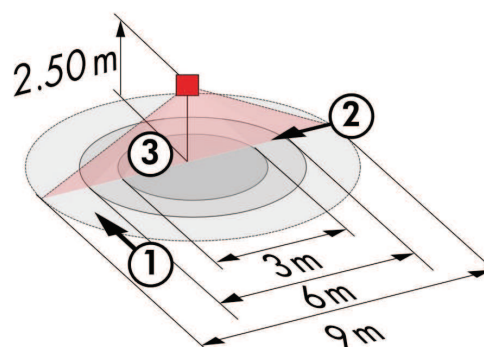

Наименование	Цвет	Код товара
PD11-DALISYS-FLAT-FC	белый	92731
Аксессуары (опция)		
Cover ring PD11 \varnothing 52 mm	черный	92537
In-wall mounting set 1 / PD11	белый	92832
In-wall mounting set 2 / PD11	белый	92833
Square design frame PD11 FC	белый	92994
Cover ring PD11 \varnothing 100 mm	белый	92692