


KNX-WTS-GPS



■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	KNX BUS 24V DC 12-40V DC или 12...28V AC
	IP44 / Класс II /C€
	96 x 77 x 118 мм
	-30°C до +50°C
	Корпус из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната

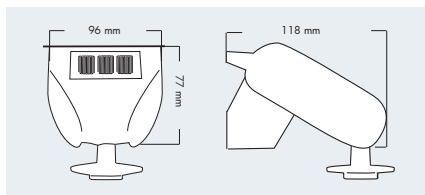

i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Метеорологическая станция для инженерного обслуживания здания, которая основана на технологии KNX / EIB-BUS.
- Значения могут использоваться для контроля порога в зависимости от коммутационных выходов
- Датчики, электроника и шины помещаются в компактном корпусе
- Определение положения солнца с помощью GPS сигнала (Азимут и угол возвышения) для автоматического управления солнцезащитными экранами
- Измерение освещенности (выход измеренного значения в люкс)
- Интегрированное измерение скорости ветра (без ветрового колеса) с регулируемым порогом сигнала тревоги
- Обнаружение осадков с регулируемым сигналом тревоги
- Измерение температуры
- Недельные и годовые реле времени
- **Примеры использования:**
- Для автоматического управления солнцезащитными экранами

Наименование

KNX-WTS-GPS

Цвет

Белый

Код товара

90221