


## KNX Control Touch-Panel

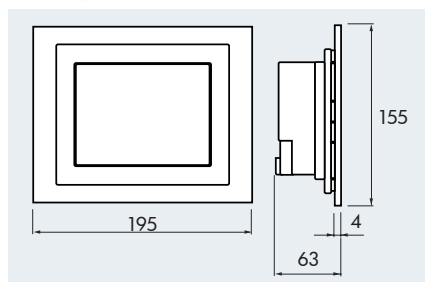

### ■ ОБЗОР ФУНКЦИЙ

Функция	
Ключевые функции	✓
Визуализация	✓
Банк данных и историй аварийных ситуаций	✓
Сцены	✓
Логический блок	✓

### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230 В перем. тока, 50 - 60 Гц, шина KNX
- Красный светодиод** для индикации режима, обычный/адресация
- 5,7-дюймовый ЖК-дисплей с поддержкой графического режима** разрешением 320 x 240 пикселей и светодиодной фоновой подсветкой
- Программируемые клавиши для переключения обычного режима/режима адресации
- Резистивный аналоговый датчик с сенсорной панелью управления на дисплее
- IP20 / класс I
- Размеры с рамкой**  
Д 195 x Ш 155 x В 4 мм
- Установочные размеры**  
Д 161,5 x Ш 135 x В 64 мм
- Эксплуатация**  
от 0°C до +45°C
- Хранение**  
от -25°C до +70°C
- Пластик ABS Terez 32/19V0

### ■ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- ЖК-дисплей с поддержкой графического режима и светодиодной фоновой подсветкой
- Все важные стандартные функции и индикация состояния системы KNX
- Защита паролем, логический модуль, сигнальный модуль и т.д.
- Удобное управление
- 110 функций KNX, доступных пользователю
- Индивидуальное программирование символов
- Возможность создания пароля для 10 основных пользователей и для любых изменений конфигурации
- Возможность конфигурирования до 64 сцен
- Возможность программирования через ETS3 и 4
- Встроенная схема переключений на неделю
- Имитация присутствия в период отпуска
- Логическое сопряжение до 60 объектов
- Сигнальный модуль для индикации до 76 объектов и событий

### ■ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



Наименование	Цвет	Код товара
KNX Control Touch-Panel	Белый	90120
<b>Аксессуары (опция)</b>		
Металлическая рамка Алюминий	Серый	90137
Металлическая рамка Нержавеющая сталь	Серый	90138
Стеклопанель	Белый	90142
Стеклопанель	Черный	90127
Монтажный бокс	Серый	90128